



Førsteklasses overflader

**FESTOOL**

## Slibning 09

### **Oversigt over anvendelser | 173**

#### **Maskinoversigt | 174**

##### **Excentersliber ROTEX | 182**

RO 90 DX, RO 125, RO 150

##### **Excentersliber | 188**

WTS 150, ETS 125, ETS 150

##### **Rystepudser | 194**

RS 100, RS 200, RS 300, RTS 400

##### **Deltasliber | 198**

DTS 400

##### **Trekantsliber DELTEX | 200**

DX 93

##### **Lineærsliber DUPLEX | 202**

LS 130

##### **Rotationssliber | 204**

RAS 115, RAS 180

##### **Båndsliber | 206**

BS 75, BS 105

##### **Langhalssliber PLANEX | 208**

LHS 225

### **Systemoversigt og tilbehør | 211**

#### **Slibepapir | 222**

Perfekte overflader på kort tid – det er kravet fra vore kunder. Hvad har egentlig indflydelse på overfladekvaliteten? Optimal forberedelse af underlaget og anvendelse af en passende teknik. Derfor er alt hos Festool tilpasset efter hinanden: Fra slibepapir over maskinen til den perfekte udsugning.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

## Vi har maskinerne til dine overflader



Let, handy maskine til finslibning.

Navnet Festool har igennem mere end 50 år stået for højeste kompetence inden for slibning. Festool var dengang banebrydende med rystepudseren og har siden da altid været blandt de førende. Vår ambition: størst mulig nytte under alle slibeopgaver.

Ergonomisk betjening og minimale vibrationer er forudsætningen for perfekt og komfortabel slibning. Festools slibemaskiner er derfor ikke bare som »støbt i hånden«, men kan også indstilles individuelt i mange positioner. Desuden er de udstyret med så praktiske funktioner som VibrationsStop og StickFix bagskiver. Ud over Festools opfindelser som for eksempel ROTEX og DUPLEX

er programmet præget af systemkonceptet. Lige fra slibepapir til udsugning er alt tilpasset perfekt efter hinanden.

Samtlige fordele:

- Fremragende overfladekvalitet sørger for bedste arbejdsresultater og kvalitet
- Optimal ergonomi sikrer komfortabel håndtering



ROTEX. Tre maskiner i én: grovslibning, finslibning og polering.



Rolig og kontrolleret slibning: Festool er banebrydende med ideer som VS-afbalancering og ergonomisk greb, der gør arbejdet mere komfortabelt – og samtidig øger produktiviteten.

## FESTOOL Systemet




Festool tænker ikke bare i maskiner, men også i systemer. For at gøre arbejdet hurtigere, lettere og bedre.



### Slibetilbehørssystemet

Optimale bagskiver af MPE med FastFix, patenteret MULTI-JETSTREAM princip og StickFix velcrolukning.

Tilbehør fra side 210

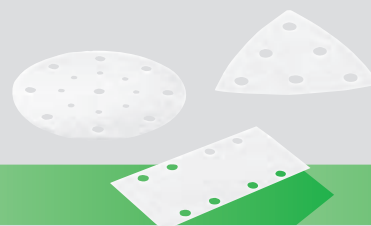












































### Slibepapirsystemet

Altid det ideelle slibepapir. Jetstream systemet øger standtiden med ca. 30%.

Slibepapir fra side 222

## Oversigt over anvendelser – slibning

Ved et så stort antal anvendelser og tekniske løsninger er det vigtigt at træffe det rigtige valg. Da er nedenstående tabel en god hjælp. Vælg den passende maskine ud fra de anvendelser, som forekommer mest i dit daglige arbejde.

									
		Direkte drevne rystepudser	Rystepudser med gear	Excentersliber	Excentersliber	Lineær- sliber	Rotations- sliber	Båndsliber	
	 høj  Lav	 Lav  høj	RTS 400 DTS 400 RS 300 RS 200	RS 100 RS 100 C DELTEX DX 93	ROTEX RO 90 DX ROTEX RO 125 ROTEX RO 150	ETS 125 ETS 150/3 ETS 150/5 WTS 150/7	DUPLEX LS 130 RAS 115 RAS 180	BS 75 BS 105	
Flader									
Grovslibning				● ●	○ ● ●		● ● ●	● ●	
Forslibning			○ ○ ○ ○	○ ○	○ ● ●	○ ○ ○ ●	● ● ●	● ●	
Finslibning			● ● ● ●	○ ○	○ ● ●	○ ● ● ○	○	○ ○	
Finish			○ ○ ○ ○		○ ○ ○	● ● ●			
Buer									
Grovslibning					● ○ ●		● ○		
Forslibning					● ● ●	○ ○ ○ ●	● ● ○		
Finslibning					● ● ●	○ ● ● ○	○		
Finish					● ○ ○	● ● ●	○		
Hjørner									
Grovslibning				●	●				
Forslibning			○ ○ ○	●	●		○		
Finslibning			○ ● ○	○	●		○		
Finish			○ ○		●		○		
Profiler									
Grovslibning							○		
Forslibning							●		
Finslibning							●		
Finish							○		

○ egnet ○ velegnet ● meget velegnet



### Udsugningssystemet

Støvsugerne sørger for rene resultater – på værkstedet og byggepladsen.

Støvsugere fra side 281



### Arbejdspladssystemet

De drejelige udsugningsarme gør det muligt at indrette ergonomiske arbejdspladser.

Arbejdspladssystemer fra side 321



### Poleringssystemet

Alt passer sammen: fra polerbagskive over svampe og filt til lammeskind i enhver størrelse.

Tilbehør fra side 260

# Slibning

## Maskinoversigt

### Excentersliber ROTEX RO 90 DX



#### Hovedanvendelser

- Afslibning af lak og maling i vinduesrammer
- Ideel til lodrette overflader eller arbejde over hovedhøjde
- Slibning af not- og fersamlinger
- Slibning i vinkler, hjørner og kanter – overalt, hvor der er begrænset plads
- Slibning af lameller med specialsål
- Udslibning af skader på biler

#### Styrker og fordele

- Fire maskiner i én: grovslibning, finslibning, deltaslibning og polering. Det sparer tid og penge
- Effektiv fjernelse af materiale grundet den roterende bevægelse på ROTEX
- Excentrisk bevægelse giver en høj overfladekvalitet – fri for slibespor
- FastFix bagskivesystemet – uden brug af værktøj!
- Ideel ergonomisk håndstilling
- Slibning ud til kanten takket være Festool PROTECTOR
- Ubesværet arbejde takket være lav vægt på < 1,5 kg

Gå til side 182

Tekniske data	
Optagen effekt	400 W
Omdrejningstal ROTEX	260-520 min <sup>-1</sup>
Omdrejningstal excentrisk	3500-7000 min <sup>-1</sup>
Slibebælgelse	3 mm
FastFix bagskive Ø	90 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	1,5 kg

### ROTEX RO 125



#### Hovedanvendelser

- Afslibning af gammel maling og lak
- Bearbejdning af træ
- Renoveringsopgaver, f.eks. trappetrin
- For- og grovslibning af spartel
- Blankpolering
- Bearbejdning af lodrette overflader
- Udslibning af skader på biler

#### Styrker og fordele

- Tre maskiner i én: grovslibning, finslibning og polering
- Effektiv fjernelse af materiale grundet den roterende bevægelse på ROTEX
- Excentrisk bevægelse giver en høj overfladekvalitet – fri for slibespor
- FastFix bagskivesystemet – uden brug af værktøj!
- Ideel ergonomisk håndstilling
- Slibning ud til kanten takket være Festool PROTECTOR
- Komfortabel takket være lille, let og handy form

Gå til side 184

Tekniske data	
Optagen effekt	500 W
Omdrejningstal ROTEX	300-600 min <sup>-1</sup>
Omdrejningstal excentrisk	3000-6000 min <sup>-1</sup>
Slibebælgelse	3,6 mm
FastFix bagskive Ø	125 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	1,9 kg

### ROTEX RO 150



#### Hovedanvendelser

- Afslibning af gammel maling og lak
- Bearbejdning af træ
- Renoveringsopgaver, f.eks. trappetrin
- Slibning og polering af mineralske materialer
- For- og grovslibning af spartel
- Blankpolering

#### Styrker og fordele

- Tre maskiner i én: grovslibning, finslibning og polering
- Effektiv fjernelse af materiale grundet den roterende bevægelse på ROTEX
- Excentrisk bevægelse giver en høj overfladekvalitet – fri for slibespor
- FastFix bagskivesystemet – uden brug af værktøj!
- Ideel ergonomisk håndstilling
- Slibning ud til kanten takket være Festool PROTECTOR

Gå til side 186

Tekniske data	
Optagen effekt	720 W
Omdrejningstal ROTEX	320-660 min <sup>-1</sup>
Omdrejningstal excentrisk	3300-6800 min <sup>-1</sup>
Slibebælgelse	5 mm
FastFix bagskive Ø	150 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	2,3 kg

■ = med MMC elektronik



■ = med MMC elektronik



■ = med MMC elektronik



## Excentersliber WTS 150/7



### Hovedanvendelser

- Mellemstribning af store lakoverflader
- Slibning af spartelmasse
- Grovslibning af maling og lak
- Slibning af grunder og primer
- Udglatning af kutterslag på træoverflader
- Grovslibning af lasur

### Styrker og fordele

- Bagskivebremse sikrer perfekt slibning uden efterbearbejdning
- Den høje ydelse sikrer økonomisk og rationelt arbejde

Gå til side 188

Tekniske data	
Optagen effekt	400 W
Omdrejningstal excentrisk	2600-6000 min <sup>-1</sup>
Slibebævegelse	7 mm
Udskiftelig bagskive Ø	150 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	1,9 kg

■ = med MMC elektronik



## Excentersliber ETS 125



### Hovedanvendelser

- Enhåndsslibning af formgivne og buede emner, f.eks. plastemner
- Ideel til lodrette overflader eller arbejde over hovedhøjde
- Slibning af overgange på reparerede overflader
- Finish eller forslibning af små flader

### Styrker og fordele

- Bagskivebremse sikrer perfekt slibning uden efterbearbejdning
- Fremragende overfladekvalitet med 2 mm slibebævegelse
- Komfortabel takket være lille, let og handy form

Gå til side 190

Tekniske data	
Optagen effekt	200 W
Omdrejningstal excentrisk	6000-14000 min <sup>-1</sup>
Omdrejningstal excentrisk	14000 min <sup>-1</sup>
Slibebævegelse	2 mm
Udskiftelig bagskive Ø	125 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	1,1 kg

■ = med elektronik



## Excentersliber ETS 150/3



### Hovedanvendelser

- Finslibning af lak, træ og kunststof
- Slibning før polering
- Finish af mineralske materialer
- Slibning af højglansoverflader før polering
- Slibning af træoverflader før voksning
- Finish af fyldemasse

### Styrker og fordele

- Bedste overflade finish med 3 mm slibebævegelse
- Lang levetid på grund af dobbelt føringsleje
- Komfortabel håndtering takket være den lave vægt på 1,8 kg
- Bagskivebremse sikrer perfekt slibning uden efterbearbejdning
- Trinløs regulering af omdrejningstal ved belastning

Gå til side 192

Tekniske data	
Optagen effekt	310 W
Omdrejningstal excentrisk	4000-10000 min <sup>-1</sup>
Slibebævegelse	3 mm
Udskiftelig bagskive Ø	150 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	1,8 kg

■ = med MMC elektronik



# Slibning

## Maskinoversigt

### Excentersliber ETS 150/5



#### Hovedanvendelser

- Mellemslibning af lak
- Slibning på tværs af masringen
- Grovslibning af maling, lak og træmaterialer
- træmaterialer
- Finslibning af mineralske materialer
- Slibning af spartlede overflader

#### Styrker og fordele

- Effektiv slibning med 5 mm slibebevægelse
- Lang levetid på grund af dobbelt føringsteje
- Komfortabel håndtering takket være den lave vægt på 1,8 kg
- Bagskivebremse sikrer perfekt slibning uden efterbearbejdning
- Trinløs regulering af omdrejningstal ved belastning

Gå til side 192

Tekniske data	
Optagen effekt	310 W
Omdrejningstal excentrisk	4000-10000 min <sup>-1</sup>
Slibebevægelse	5 mm
Udskiftelig bagskive Ø	150 mm
Tiislutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	1,8 kg

■ = med MMC elektronik



### Rystepudser RUTSCHER RS 100



#### Hovedanvendelser

- Afslibning af lak, maling og spartelmasse på store flader
- Udglatning af fremspring på sammenlimede emner
- Planslibning af mineralske underlag
- Blankslibning af metal

#### Styrker og fordele

- VibrationsStop beskytter brugeren mod skadelige vibrationer
- Økonomisk takket være høj gennemtrækskraft og indbygget gear
- Perfekte arbejdsresultater og komfortabel håndtering takket være optimalt tyngdepunkt
- Frit udsyn og sundt arbejdsmiljø takket være optimal turbo-støvudsugning

Gå til side 194

Tekniske data	
Optagen effekt	620 W
Omdrejningstal	6000 min <sup>-1</sup>
Slibebevægelse	5 mm
Udskiftelig slibesål	115 x 225 mm
Tiislutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	3,3 kg



### Rystepudser RUTSCHER RS 100 C



#### Hovedanvendelser

- Afslibning af lak, maling og spartelmasse på store flader
- Udglatning af fremspring på sammenlimede emner
- Planslibning af mineralske underlag
- Blankslibning af metal

#### Styrker og fordele

- VibrationsStop beskytter brugeren mod skadelige vibrationer
- Meget økonomisk, da det indbyggede gear sørger for en meget høj slibe effekt
- Perfekte arbejdsresultater og komfortabel håndtering takket være optimalt tyngdepunkt
- Meget rent og sundt arbejdsmiljø takket være ekstern støvudsugning

Gå til side 194

Tekniske data	
Optagen effekt	620 W
Omdrejningstal	6300 min <sup>-1</sup>
Slibebevægelse	5 mm
Udskiftelig slibesål	115 x 225 mm
Tiislutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	3,0 kg





## Rystepudser RUTSCHER RS 200



### Hovedanvendelser

- Mellemstribning af store, plane lakoverflader
- Finish før lakering
- Grovslibning af lak
- Slibning af naturtræ og finerede overflader
- Grovslibning af grunder

### Styrker og fordele

- Det høje omdrejningstal samt den direkte kraftoverførsel giver et perfekt arbejdsresultat
- Den store slibesål sikrer økonomisk og rationelt arbejde
- Slibning tæt til kanten på tre sider
- Meget økonomisk og lang levetid på grund af støvtætte lejer og slidstærk MPE-slibesål

Gå til side 195

Tekniske data	
Optagen effekt	330 W
Omdrejningstal	4000-10000 min <sup>-1</sup>
Omdrejningstal	10000 min <sup>-1</sup>
Slibebævegelse	2,4 mm
Udskiftelig slibesål	115 x 225 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	2,5 kg

■ = med elektronik



## Rystepudser RUTSCHER RS 300



### Hovedanvendelser

- Slibning af overflader og hjørner i én arbejdsgang
- Slibning af lameller med specialsål
- Grovslibning af lak, maling, træ og kunststof
- Slibning af naturtræ og finerede overflader før lakering
- Grovslibning af lasur
- Grovslibning af mineralske materialer
- Specielle anvendelser

### Styrker og fordele

- Alsidig på grund af udskiftelig slibesål
- Med ergonomisk rigtig form opnås ubesværet slibning på lodrette flader og over hovedhøjde
- Særlig rationel og økonomisk på grund af stabile lejer og slidstærk MPE-slibesål

Gå til side 196

Tekniske data	
Optagen effekt	280 W
Omdrejningstal	4000-10000 min <sup>-1</sup>
Omdrejningstal	10000 min <sup>-1</sup>
Slibebævegelse	2,4 mm
Udskiftelig slibesål	93 x 175 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	2,3 kg

■ = med elektronik



## Rystepudser RUTSCHER RTS 400



### Hovedanvendelser

- Enhåndsslibning af små og smalle overflader
- Ideel til lodrette overflader eller arbejde over hovedhøjde
- Slibning af naturtræ og finér før lakering – især møbler
- Mellemstribning af jævne lakoverflader

### Styrker og fordele

- Slibning tæt til kanten på 3 sider af slibesålen sørger for et optimalt arbejdsresultat med et minimum af efterbearbejdning
- Meget økonomisk og lang levetid på grund af støvtætte lejer og slidstærk MPE-slibesål
- Integreret turbo-støvsugning
- Komfortabel takket være lille, let og handy form

Gå til side 198

Tekniske data	
Optagen effekt	200 W
Omdrejningstal	6000-14000 min <sup>-1</sup>
Omdrejningstal	14000 min <sup>-1</sup>
Slibebævegelse	2 mm
Udskiftelig slibesål	80 x 130 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	1,1 kg

■ = med elektronik





# Slibning

## Maskinoversigt

### Deltasliber DTS 400



#### Hovedanvendelser

- Enhåndsslibning af små overflader, kanter og hjørner
- Ideel til lodrette overflader eller arbejde over hovedhøjde
- Slibning af naturtræ og finér før lakering
- Slibning tæt til kanten på forskellige materialer
- Slibning af mellemrum

#### Styrker og fordele

- Slibesålens trekantede form sikrer optimal slibning i hjørner og på andre svært tilgængelige steder. Det giver stor tidsbesparelse og mindsker behovet for efterbearbejdning
- Meget økonomisk og lang levetid på grund af støvtætte lejer og slidstærk MPE-slibesål
- Integreret turbo-støvsugning
- Komfortabel takket være lille, let og handy form

Gå til side 198

Tekniske data	
Optagen effekt	200 W
Omdrejningstal	6000-14000 min <sup>-1</sup>
Omdrejningstal	14000 min <sup>-1</sup>
Slibebævegelse	2 mm
Udskiftelig slibesål	100 x 150 mm
Tilslutning til støvsugning Ø	27 mm
Vægt	1,1 kg

■ = med elektronik



### Trekantsliber DELTEX DX 93



#### Hovedanvendelser

- Slibning i hjørner
- Slibning af lameller
- Bearbejdning af svært tilgængelige steder
- Afslibning af lak og maling i hjørner
- Slibning med én hånd, på lodrette flader og over hovedhøjde

#### Styrker og fordele

- Excentrisk slibebevægelse på hele sålen sikrer effektiv slibning i alle hjørner
- Stor tidsbesparelse på grund af hurtig udskiftning af slibesål og slibepapir med det intelligente StickFix system
- Passende lamelslibesål

Gå til side 200

Tekniske data	
Optagen effekt	150 W
Omdrejningstal	5000-9500 min <sup>-1</sup>
Slibebævegelse	2,5 mm
Tilslutning til støvsugning Ø	27 mm
Vægt	1,5 kg

■ = med elektronik



### Lineærsliber DUPLEX LS 130



#### Hovedanvendelser

- Slibning af profiler, false og radier
- Selv-bygger-sæt til fremstilling af en individuel profilslibesål
- Slibning af træ på langs ad årene med lineær bevægelse
- Slibning af håndlister
- Slibning af lameller langs med fibrene

#### Styrker og fordele

- Der spares tid og penge ved bearbejdning af false og profiler med el-værktøj, som bl.a. er muligt på grund af den lineære bevægelse
- Alsidig på grund af det store udvalg af slibesåler og slibepapir
- Nem og hurtig udskiftning af slibesål uden brug af værktøj
- Lang levetid takket være den slidstærke konstruktion

Gå til side 202

Tekniske data	
Optagen effekt	260 W
Omdrejningstal	4000-6000 min <sup>-1</sup>
Slibebævegelse	4 mm
Udskiftelig slibesål	133 x 80 mm
Tilslutning til støvsugning Ø	27 mm
Vægt	1,7 kg

■ = med elektronik



## Rotationssliber RAS 115.04



### Hovedanvendelser

- Afslibning af maling, lak, træ og kunststof
- Blankslibning af metal
- Fjernelse af rust
- Næsten 100 % støvfri fjernelse af gamle lag takket være indstillelig støvkappe

### Styrker og fordele

- Ergonomisk design sikrer en bekvem arbejdssituation
- Meget økonomisk, da maskinens omdrejningstal er konstrueret specielt til afslibning af maling
- Ved tilslutning af en støvsuger sikres en ren arbejdsplads, frit udsyn og et sundere arbejdsmiljø
- Udskiftning af bagskive uden brug af værktøj
- Regulering af omdrejningstal

Gå til side 204

Tekniske data	
Optagen effekt	500 W
Omdrejningstal	1350-3800 min <sup>-1</sup>
Udskiftelig bagskive Ø	115 mm
Spindel	M14
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	2,3 kg

 = med MMC elektronik



## Rotationssliber RAS 180



### Hovedanvendelser

- Afslibning af maling, lak, træ og kunststof
- Blankslibning af metal
- Fjernelse af rust
- Næsten 100 % støvfri fjernelse af gamle lag takket være indstillelig støvkappe

### Styrker og fordele

- Især økonomisk ved bearbejdning af store flader, da maskinen er konstrueret til stor materialejernelse og høj arbejdshastighed
- Lave maskinomkostninger og lang levetid takket være termisk overbelastningsbeskyttelse
- Ved tilslutning af en støvsuger sikres en ren arbejdsplads, frit udsyn og et sundere arbejdsmiljø
- Udskiftning af bagskive uden brug af værktøj

Gå til side 204

Tekniske data	
Optagen effekt	1500 W
Omdrejningstal	800-4000 min <sup>-1</sup>
Udskiftelig bagskive Ø	180 mm
Spindel	M14
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	4,2 kg

 = med MMC elektronik



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15


16

17

# Slibning

## Maskinoversigt

### Båndsliber BS 75

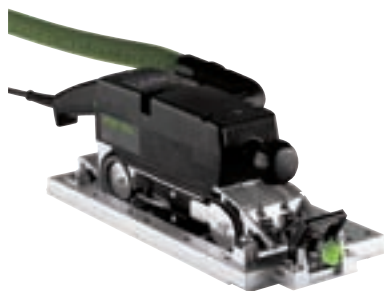

#### Hovedanvendelser

- Planslibning af overflader
- Grovslibning af eksklusive, finerede overflader
- Udglatning af kutterslag
- Slibning af lister med stationært beslag

#### Styrker og fordele

- Komfortabel håndtering takket være motorens optimale tyngdepunkt
- Trinløs regulering af båndhastigheden sikrer perfekte arbejdsresultater ved grov- og finslibning i alle materialer
- Den kraftige motor sikrer økonomisk og rationelt arbejde

Gå til side 206

Tekniske data	
Optagen effekt	1010 W
Optagen effekt	800 W
Båndhastighed mærkebelastning	200-380 m/min
Båndhastighed mærkebelastning	315 m/min
Båndbredde	75 mm
Båndlængde	533 mm
Slibeflade	135 x 75 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27/36 mm
Vægt	3,8 kg

■ = med elektronik



### Båndsliber BS 105



#### Hovedanvendelser

- Planslibning af store flader
- Grovslibning af eksklusive, finerede overflader
- Udglatning af kutterslag
- Slibning af lister med stationært beslag

#### Styrker og fordele

- Komfortabel håndtering takket være motorens optimale tyngdepunkt
- Trinløs regulering af båndhastigheden sikrer perfekte arbejdsresultater ved grov- og finslibning i alle materialer
- Den kraftige motor sikrer økonomisk og rationelt arbejde

Gå til side 206

Tekniske data	
Optagen effekt	1400 W
Optagen effekt	1200 W
Båndhastighed mærkebelastning	230-380 m/min
Båndhastighed mærkebelastning	380 m/min
Båndbredde	105 mm
Båndlængde	620 mm
Slibeflade	160 x 105 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27/36 mm
Vægt	6,5 kg

■ = med elektronik



### PLANEX LHS 225



#### Hovedanvendelser

- Slibning af gipskarton og tørspartelmasse
- Fjernelse af tapetrestes

#### Styrker og fordele

- To længder, én maskine – kan forlænges eller forkortes med få håndgreb
- Kraftig og hurtig slibning med robust 2-trins gear
- Robuste og pålidelige komponenter med optimal kraftudnyttelse
- Maskinen føles let takket være den regulerbare udugning
- Den aftagelige børsteenhed gør det muligt at arbejde tæt til kanten

Gå til side 208

Tekniske data	
Optagen effekt	550 W
Omdrejningstal	340-910 min <sup>-1</sup>
Bagskive-diameter	215 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	36 mm
Vægt (længde 1,60 m)	4,6 kg
Vægt (længde 1,10 m)	3,8 kg

■ = med MMC elektronik





# Slibning

## Excentersliber ROTEX RO 90 DX


### 4-i-1: Den runde, som også sliber i hjørner

Mindre skive. Mere alsidig. Excentersliber ROTEX RO 90 DX overbeviser med det populære ROTEX-princip ved grovslibning, finslibning og polering. Og nu også i hjørner: ROTEX RO 90 DX ombygges til en deltasliber ved at skifte slibe- eller polerbagskiven ud med en trekantsål.



#### Op til tre gange højere slibeeffekt

Den kraftfulde ROTEX-motor og kombinationen af excentriske og roterende slibebevægelser fjerner betydeligt mere materiale. Det robuste excenterakselleje giver endnu længere levetid.



#### Fire maskiner i én

Grovslibning, finslibning, polering og deltaslibning med en og samme maskine. Lavere investeringsomkostninger, maksimal fleksibilitet, bredere anvendelsespektrum. Mere effektivitet og tidsbesparelse.



#### Let og ergonomisk

Takket være forskellige grebpositioner og den lave vægt kan ROTEX RO 90 DX håndteres komfortabelt med én hånd, lodret og over hovedhøjde.



#### Kort klargørings tid med FastFix udskiftning af bagskive

Nemt, hurtigt og sikkert. Bagskiven udskiftes uden brug af værktøj. Bagskiven tages blot af og udskiftes, og så kan du fortsætte med arbejdet...



#### Jetstream princip

Optimal udsugning med det populære Jetstream princip. Det giver mindre støv, mindre varmeudvikling og mindre tilstopning af slibepapir og velcro.



#### Effektiv udsugning

Ren arbejdsplads med Festool CT-støvsugerne. Kompakte og lette, ideelle til byggepladsen og dermed det perfekte supplement til ROTEX RO 90 DX.



Leveringsomfang

FastFix-bagskive Ø 90 mm (normal HT), StickFix slibesål V93, Festool PROTECTOR, slibepapirs-mix V93, slibeskive-mix D90, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC

**RO 90 DX FEQ-Plus**

Artikel nr.

**571819**

Tilbehør, se side 211

## Et stærkt værktøj – både rundt og kantet



### Spar penge med 4-i-1:

ROTEX 90 DX er fire maskiner i én og mestrer både grovslibning, finslibning, polering og delta-slibning. Det sparer investeringsomkostninger og det hurtige skift af funktion gør arbejdet mere fleksibelt og effektivt.



### Sikker og rekylfri slibning

Med Festool PROTECTOR kan der slibes langs kanter. PROTECTOREN fås i sæt med 3 forskellige størrelser – passende til næsten alle vinduesrammer. Det giver perfekte arbejdsresultater i en håndevending – uden tidskrævende afdækning.



### Hurtige resultater i én arbejdsgang

Skivediameteren på 90 mm er ideel til vinduesrammer samt not- og fersamlinger, hvor der ofte arbejdes på lodrette flader, eller hvor pladsen er trang. Netop her kommer ROTEX RO 90 DX's ergonomiske design og lave vægt til sin ret.



### Omkostningsbesparende arbejde

Slibe- eller polerbagskiven kan udskiftes med en trekantsål ved hjælp af FastFix systemet, så ROTEX RO 90 DX bliver til en deltasliber. Trekantsålen og slibepapirets spids kan anvendes tre gange ved blot at dreje sålen og slibepapiret.



### Ekstrem let – ekstrem effektiv

ROTEX RO 90 DX overbeviser med det populære ROTEX-princip med excentersliber, polermaskine og deltasliber. Der opnås strålende resultater uden nævneværdig overfladeopvarmning med ROTEX'ens roterende slibebevægelse samt Festool politurer og polersvampe.

Tekniske data	
Optagen effekt	400 W
Omdrejningstal ROTEX	260-520 min <sup>-1</sup>
Omdrejningstal excentrisk	3500-7000 min <sup>-1</sup>
Slibebevægelse	3 mm
FastFix bagskive Ø	90 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	1,5 kg

■ = med MMC elektronik



# Slibning

## ROTEX RO 125

### Den handy universalmaskine

ROTEX RO 125 er som støbt i hånden med sin lave vægt, kompakte hus og softgrip. Den er baseret på en lang række ergonomiske studier. Maskinen føles helt naturlig i hånden, der kan arbejdes hurtigt – og ydelsen stemmer!



<p><b>Lang levetid og rolig gang</b> Optimalt monteret bagskive sørger for færre vibrationer og perfekte resultater. Førsteklasses, driftssikkert gear. Støvfri montering af kontakter og dobbelt tætning af gear.</p>	
<p><b>Festool PROTECTOR</b> PROTECTOREN beskytter arbejdsemne og bagskive ved slibning langs kanter. På den måde kan du slibe endnu hurtigere, lettere og tilbageslagsfrit – uden tidskrævende efterbearbejdning.</p>	
<p><b>Kort klargøringstid med FastFix udskiftning af bagskive</b> Nemt, hurtigt og sikkert. Bagskiven udskiftes uden brug af værktøj. Bagskiven tages blot af og udskiftes, og så kan du fortsætte med arbejdet...</p>	
<p><b>Jetstream princip</b> Optimal udsugning med det populære Jetstream princip. Det giver mindre støv, mindre varmeudvikling og mindre tilstopning af slibepapir og velcro.</p>	
<p><b>Effektiv bagskivebremse</b> Bagskivebremsen forhindrer bagskiven i at accelerere. På den måde undgås slibespor på overfladen og deraf følgende efterbearbejdning.</p>	
<p><b>Optimalt placerede kontakter</b> Start-stop-kontakten og ROTEK kontakten kan både betjenes fra venstre og højre side.</p>	

Leveringsomfang

FastFix bagskive Ø 125 mm (normal HT), StickFix slibeskive, Festool PROTECTOR, lev. i SYSTEMER SYS 2 T-LOC

**RO 125 FEQ-Plus**

Artikel nr.

**571779**

Tilbehør, se side 212



## Én maskine – alle fordele



### Bare alsidig

Ligesom sin storebror er den »lille« ROTEX en sand universalsmaskine. Den er kraftfuld, men skånsom. Og samtidig utrolig let. Med ROTEX'ens aktiverbare slibeb bevægelse finder du altid den optimale bevægelse og det optimale omdrejningstal.




### Overraskende handy

ROTEX RO 125 er nem at tage med på grund af den kompakte konstruktion – og ligger godt i hånden. Det skyldes ikke bare det kompakte hus, men også softgrip og den lave vægt. Arbejde over hovedhøjde eller på lodrette flader er dermed ikke længere noget problem.



### Økonomisk

Kombinationen af excentriske og roterende slibeb bevægelser gør ROTEX RO 125 både tids- og omkostningsbesparende. For eksempel ved slibning af lasur.

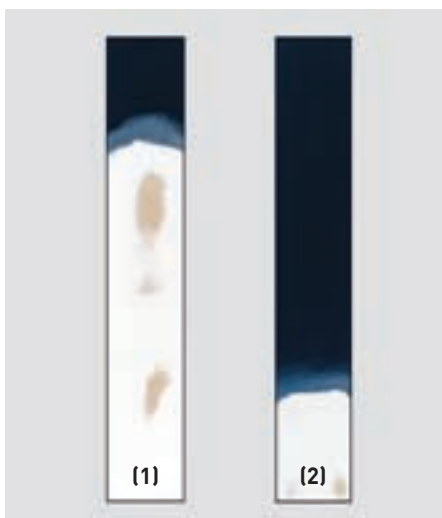

### Tre gange større slibeeffekt

Ved grovslibning med ROTEX (1) er slibeeffekten cirka tre gange så stor som med en almindelig excentersliber (2) inden for samme slibetid (kilde: Festool forsøgsværksted).



### Økonomisk 3-i-1-princip

Tre-i-én. Med ROTEX kan der udføres tre forskellige arbejdsgange uden at skifte maskine: 1. grovslibning, 2. finslibning og 3. polering. Vippekontakten skal bare indstilles til en anden bevægelse.

Tekniske data	
Optagen effekt	500 W
Omdrejningstal ROTEX	300-600 min <sup>-1</sup>
Omdrejningstal excentrisk	3000-6000 min <sup>-1</sup>
Slibeb bevægelse	3,6 mm
FastFix bagskive Ø	125 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	1,9 kg

■ = med MMC elektronik

### Det originale 3-i-1 princip med stærkt maskinkoncept

ROTEX RO 150 tilbyder god ergonomi, høj slibeeffekt og en fremragende støvudsugning.



<p><b>Rolig gang</b> Den store arbejdsflade på undersiden sørger for en meget rolig gang af slibe- og polerbagskiven og mindsker ubalance og vibrationer.</p>	
<p><b>Aftagelig udsugningskanal</b> Udsugningskanalen kan tages af i en håndevending, så du kan polere fuldstændig uhindret.</p>	
<p><b>Festool PROTECTOR</b> PROTECTOREN beskytter arbejdsemne og bagskive ved slibning langs kanter. På den måde kan du slibe endnu hurtigere, lettere og tilbageslagsfrit – uden tidskrævende efterbearbejdning.</p>	
<p><b>Kort klargørings tid med FastFix udskiftning af bagskive</b> Nemt, hurtigt og sikkert. Bagskiven udskiftes uden brug af værktøj. Bagskiven tages blot af og udskiftes, og så kan du fortsætte med arbejdet...</p>	
<p><b>MULTI-JETSTREAM princippet</b> Kraftig udsugning og maksimal slibeeffekt. Giver slibepapiret, bagskiven og maskinen en længere levetid. Mere om MULTI-JETSTREAM princippet findes på side 210.</p>	
<p><b>Effektiv bagskivebremse</b> Bagskivebremsen forhindrer bagskiven i at accelerere. På den måde undgås slibespor på overfladen og deraf følgende efterbearbejdning.</p>	

Leveringsomfang	Artikel nr.
FastFix bagskive Ø 150 (normal HT), StickFix slibepapir-sæt, Festool PROTECTOR	
<b>RO 150 FEQ-Plus</b> lev. i SYSTAINER SYS 3 T-LOC	<b>571805</b>
<b>RO 150 FEQ</b> i karton	<b>571761</b>
<b>RO 150 FE</b> fast kabel, i karton	<b>571768</b>

Tilbehør, se side 213

## Klassiker bliver man ikke uden grund



### Økonomisk

Kombinationen af excentriske og roterende slibebevægelser gør ROTEX RO 150 både tids- og omkostningsbesparende.



### Ergonomisk design

ROTEX RO 150 ligger behageligt i hånden i enhver position og kan føres præcist. Huset er slankt og kompakt, vægten overraskende lav og vibrationerne reduceret betydeligt.




### Også ideel til polering

Lak højglanspoleres med ROTEX'ens roterende slibebevægelse. Det reducerede omdrejningstal sørger for en lav temperatur og forhindrer polermidlet i at kondensere eller sprøjte ud til siden.



### Vil man hedde Festool ...

... så skal man tilbringe flere hundrede timer i testlaboratoriet. ROTEX RO 150 kan anvendes til ekstreme, længerevarende arbejdsopgaver. Vedvarende slibning af gammel lak, maling, træ eller gasbeton, stål og gipskarton klares uden problemer.

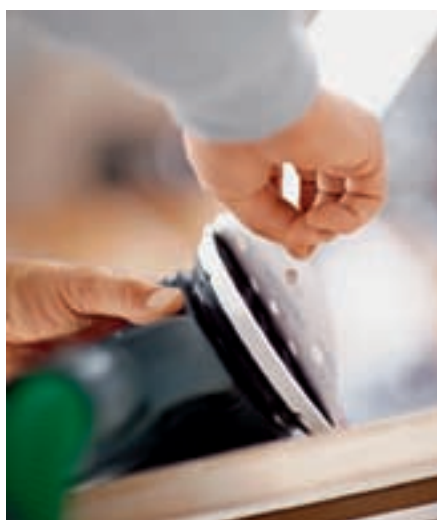

### Hurtig udskiftning

Festool slibepapir udskiftes uden limning eller fastklemning: Slibepapiret trækkes blot af, og det næste sættes på. Velcrosystemet sidder pålideligt og stabilt og er let at løsne.

Tekniske data	
Optagen effekt	720 W
Omdrejningstal ROTEX	320-660 min <sup>-1</sup>
Omdrejningstal excentrisk	3300-6800 min <sup>-1</sup>
Slibebevægelse	5 mm
FastFix bagskive Ø	150 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	2,3 kg

 = med MMC elektronik

# Slibning

## Excentersliber WTS 150

### Specialisten til de store flader

Med en slibebevægelse på 7 mm er WTS 150 ideel til store flader – hvad enten spartelmasse skal slibes, tykke laklag fjernes eller træ afslibes.

#### Meget betjeningsvenlig

Som støbt i hånden: let, kompakt og ergonomisk greb.

#### MULTI-JETSTREAM princippet

Kraftig udsugning og maksimal slibeeffekt. Giver slibepapiret, bagskiven og maskinen en længere levetid. Mere om MULTI-JETSTREAM princippet findes på side 210.

#### Høj slibeeffekt

Med en slibebevægelse på 7 mm sørger WTS 150 for høj slibeeffekt – og lave omkostninger.

Kraftfuld og robust. Den robuste WTS 150 består af førsteklasses komponenter, som sikrer lang levetid. For at du også kan holde ud længe, er WTS 150 forsynet med følgende: ergonomisk konstruktion, VibrationsStop, støvudsugning.



#### MMC elektronik

Sørger for blød opstart, tilpasser omdrejningstallet til materialet og holder omdrejningstallet konstant. Kan indstilles trinløst.

#### Lav vægt

Trods al ydelse: nem føring takket være lav vægt og VibrationsStop.

#### Bagskivebremse

Perfekt sliberesultat uden riller eller bølger – takket være nænsom behandling af arbejdsområdet.



Ideel: slibning af maling og lak.



Hurtig: høj slibeeffekt takket være det indbyggede gear.



Kraftig: afslibning af maling.



Effektiv: MULTI-JETSTREAM princippet.

Leveringsomfang

StickFix bagskive Ø 150 (normal HT), StickFix slibepapir-sæt, ekstra håndgreb, betjeningsværktøj, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC

**WTS 150/7 E-Plus**

Artikel nr.

**571802**

Tekniske data: se side 175

Tilbehør, se side 213











### Lille og handy énhåndsmaskine

Kompaktsliberen ETS 125 er med 2 mm slibebevægelse en ergonomisk énhåndsmaskine, som sikrer høj overflade-kvalitet. Ved finish eller grovslibning. De bare 1,1 kg gør den ideel til lodrette flader eller arbejde over hovedhøjde. Teknisk set er det en »storartet« maskine.



<p><b>Ren og sundhedsvenlig</b></p> <p>Der er ikke noget som en perfekt udsugning med støvsuger. Arbejds-miljøet er rent, arbejdsresultatet bedre – og det skåner helbredet.</p>	
<p><b>Ingen statisk elektricitet</b></p> <p>Ved tilslutning af en støvsuger forhindrer det antistatiske udstyr generende statisk elektricitet. Det er således også muligt at slibe lak på metal.</p>	
<p><b>Fleksibel anvendelse</b></p> <p>Ved brug af støvfilteret sørger den kraftige integrerede udsugning for en stort set ren arbejdsplads, frit udsyn og et sundt arbejdsmiljø.</p>	
<p><b>Jetstream princip</b></p> <p>Optimal udsugning med det populære Jetstream princip. Det giver mindre støv, mindre varmeudvikling og mindre tilstopning af slibepapir og velcro.</p>	
<p><b>Effektiv bagskivebremse</b></p> <p>Bagskivebremsen forhindrer bagskiven i at accelerere. På den måde undgås slibespor på overfladen og deraf følgende efterbearbejdning.</p>	
<p><b>God håndtering, afslappet arbejde</b></p> <p>Den kompakte konstruktion er ideel til énhåndsbetjening – hvad enten man er højre- eller venstrehåndet. Den forbedrede afbalancering giver bagskiven eller slibesålen en roligere gang. Du kan derfor arbejde længere uden at blive træt.</p>	

Leveringsomfang	Artikel nr.
StickFix bagskive Ø 125 mm (normal HT), StickFix slibepapir-sæt, filterkassette	
<b>ETS 125 EQ-Plus</b> lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	<b>571814</b>
<b>ETS 125 EQ</b> i karton	<b>571607</b>
<b>ETS 125 Q</b> i karton	<b>571603</b>

Tilbehør, se side 212

## Lille og fin




### Lodret, vandret, oppe og nede

ETS 125 er så let og handy, at man uden problemer kan arbejde på lodrette flader eller over hovedhøjde. Med bare én hånd og naturligvis uden ubehagelige vibrationer.



### Ingen efterbearbejdning

Perfekte resultater efter polering forudsætter godt forarbejde. ETS 125 er her den ideelle partner. Den sørger for præcis og skånsom slibning.

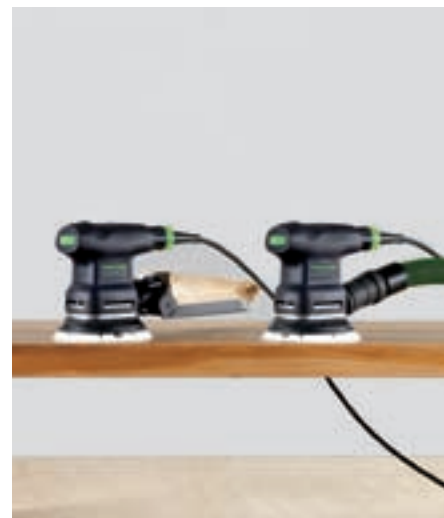

### Valgfri udsugning

Du kan enten gøre brug af den indbyggede turbo-udsugning i ETS 125 – eller tilslutte en støvsuger, så der opnås næsten 100% udsugning. Festool støvsugerne tilsluttes direkte – uden adapter.



### Ideel til træoverflader

ETS 125 er ideel til forberedelse af lakering, voksning eller oliering. Den excentriske slibebevægelse giver et perfekt sliberesultat.



### Absolut plant underlag

Hvis man vil levere absolut kvalitetsarbejde, har man brug for et pålideligt værktøj. ETS 125 er pålidelig. Dens bagskive har en rolig gang og arbejder præcist – og ligger absolut plant på overfladen.

Tekniske data	
Optagen effekt	200 W
Omdrejningstal excentrisk	6000-14000 min <sup>-1</sup>
Omdrejningstal excentrisk	14000 min <sup>-1</sup>
Slibebælgelse	2 mm
Udskiftelig bagskive Ø	125 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	1,1 kg

■ = med elektronik



# Slibning

## Excentersliber ETS 150

### Let slibning

ETS 150/3 er ekspert i finslibning og finish. Som den letteste i sin klasse opnår den med 3 mm slibebevægelse høj overfladekvalitet. ETS 150/5 med 5 mm slibebevægelse er ekspert i grovslibning eller mellemslibning af lak. Den er et forbillede, når det gælder ergonomi.



<p><b>Meget betjeningsvenlig</b> Som støbt i hånden: let, kompakt, softgrip og ergonomisk stavgreb.</p>	
<p><b>Lang levetid</b> Støvtætte, dobbelte føringslejer med lang levetid.</p>	
<p><b>Kraftig udsugning</b> Sammen med en støvsuger opnås der frit udsyn og et sundt arbejdsmiljø.</p>	
<p><b>MULTI-JETSTREAM princippet</b> Kraftig udsugning og maksimal slibeeffekt. Giver slibepapiret, bagskiven og maskinen en længere levetid. Mere om MULTI-JETSTREAM princippet findes på side 210.</p>	
<p><b>Effektiv bagskivebremse</b> Bagskivebremsen forhindrer bagskiven i at accelerere. På den måde undgås slibespor på overfladen og deraf følgende efterbearbejdning.</p>	
<p><b>Utroilig robust</b> For en sikkerheds skyld beskyttes elektronikken af optimerede komponenter.</p>	

Leveringsomfang	Artikel nr.
StickFix slibepapir-sæt, betjeningsværktøj	
<b>ETS 150/3 EQ-Plus</b> StickFix bagskive Ø 150 (normal), filterkassette, lev. i SYSTAINER SYS 3 T-LOC	<b>571787</b>
<b>ETS 150/3 EQ</b> StickFix bagskive Ø 150 (normal), filterkassette, i karton	<b>571728</b>
<b>ETS 150/3 E-C</b> StickFix bagskive Ø 150 (blød), fast kabel, i karton	<b>571732</b>
<b>ETS 150/5 EQ-Plus</b> StickFix bagskive Ø 150 (normal), filterkassette, lev. i SYSTAINER SYS 3 T-LOC	<b>571795</b>
<b>ETS 150/5 EQ</b> StickFix bagskive Ø 150 (normal), filterkassette, i karton	<b>571740</b>
<b>ETS 150/5 E-C</b> StickFix bagskive Ø 150 (blød), fast kabel, filterkassette, i karton	<b>571744</b>

Tilbehør, se side 213

## Kvalitet har gode grunde



### Det nye kraftbesparende greb

Softgrip forbedrer ergonomien og grebet om maskinen betydeligt. Det giver præcis føring, og flader og profiler kan slibes lige grundigt. Hvad enten der arbejdes på vandrette eller lodrette flader eller over hovedhøjde, undgås der unødvendig kraftanstrengelse.



### Kraftigt stel

Det forstærkede stel, især foroven, giver en betydelig bedre beskyttelse af maskinen. Det slidstærke kunststof er ekstremt robust – og alligevel er maskinen meget let.



### Slut med vådslibning

Inden for automobilindustrien arbejdes der stadig tit med vådslibning. Hos Festool er tørslibning standard. Fordelene herved er en lav fejlrisiko, tids- og omkostningsbesparelser og en reproducerbar høj overfladekvalitet.



### Perfekt overfladekvalitet

Ved grov-, mellem- og finslibning har ETS 150 to indbyggede fordele: Intelligent MMC elektronik og den »smørende« slibebævegelse. Dertil kommer det patenterede MULTI-JETSTREAM princip – med længere levetid på slibepapir, bagskive og maskine.



### Optimal langtidsbeskyttelse

Festools maskiner har en lang levetid og lav fejlrisiko. Vore maskiner testes (f.eks. og forbedres) kontinuerligt, lige fra udviklingsfasen til levering. Det kan ses på resultatet!

Tekniske data ETS 150/3	
Optagen effekt	310 W
Omdrejningstal excentrisk	4000-10000 min <sup>-1</sup>
Slibebævegelse	3 mm
Udskiftelig bagskive Ø	150 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	1,8 kg

■ = med MMC elektronik

Tekniske data ETS 150/5	
Optagen effekt	310 W
Omdrejningstal excentrisk	4000-10000 min <sup>-1</sup>
Slibebævegelse	5 mm
Udskiftelig bagskive Ø	150 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	1,8 kg

■ = med MMC elektronik

# Slibning

## Rystepudser RUTSCHER RS 100

### Proffer i grovslibning af store flader

Økonomisk ved slibning af store flader på grund af stor slibeeffekt – det står serie RS 100 for. Det er muligt takket være 5 mm slibebevægelse og et kraftfuldt gear. RS 100 Q er desuden udstyret med integreret udsugning.

#### Optimalt tyngdepunkt

Det optimale tyngdepunkt sikrer god ergonomi og komfortabel håndtering.

#### Ekstra håndtag

Ekstra håndgreb til optimal betjening på lodrette flader.

#### Perfekt slibning

Slidstærkt MPE-kunststof og stabil sål af magnesium sørger for perfekt slibning.



#### Styr på det hele

Håndgrebet er udformet sådan, at alle kontakter nemt kan nås med én hånd.

#### plug it

Der skiftes maskine i en håndvending. Og lange afbrydelser i forbindelse med kabelbrud undgås. bare, og der kan straks arbejdes videre.

#### Høj slibeeffekt

Takket være 5 mm slibebevægelse og indbygget gear.

Festool rystepudserne med indbygget gear er specielt konstrueret til grovslibning. De er derfor ideelle til afslibning af gamle, tykke og hårde lag på store flader.



Det optimale tyngdepunkt gør det behageligt at arbejde.



Det er også komfortabelt at arbejde på lodrette flader.



Utrølig høj slibeeffekt takket være det indbyggede gear – og dermed økonomisk.



Rent arbejdsmiljø takket være den integrerede udsugning i RS 100 Q – selvfølgelig med letudskiftelig støvpose.

Leveringsomfang	Artikel nr.
StickFix slibepapir	
<b>RS 100 Q-Plus</b> StickFix slibesål 115 x 225 mm, filterkassette, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	<b>567697</b>
<b>RS 100 Q</b> StickFix slibesål 115 x 225 mm, filterkassette, i karton	<b>567757</b>
<b>RS 100 CQ-Plus</b> StickFix slibesål 115 x 221 mm, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	<b>567699</b>
<b>RS 100 CQ</b> StickFix slibesål 115 x 221 mm, i karton	<b>567759</b>

### Proff i finslibning af store flader

RS 200 er med 2,4 mm slibebevægelse og direkte kraftoverførsel den ideelle maskine til fremragende overfladekvalitet på store flader. Med sin store slibesål sørger den for økonomisk mellemslibning og finish af lak, f.eks. af døre eller store møbeloverflader. Behovet for efterbearbejdning er minimalt, da der kan arbejdes tæt ved kanter og hjørner.



<b>Integreret udsugning</b> RS 200 er udstyret med en kraftig udsugning – for dit helbreds skyld.	
<b>Bedste udsugning</b> Sammen med en støvsuger er udsugningseffekten næsten 100 %. Dermed opnås optimal sundhedsbeskyttelse.	
<b>VibrationsStop</b> VS-afbalanceringen sikrer komfortabel håndtering – også over længere tidsrum.	
<b>MPE-slibesål</b> Slidstærk MPE-kunststof sørger for perfekt slibning og lang levetid. StickFix velcrolukning gør det hurtigt at skifte slibepapir.	
<b>Klemgreb</b> Papir fastspændes hurtigt og sikkert med klemgrebet.	
<b>Ekstra håndtag</b> Det komfortable ekstra håndtag sørger for sikker føring.	

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Leveringsomfang	Artikel nr.
StickFix slibesål 115 x 225 mm, StickFix slibepapir, filterkassette	
<b>RS 200 EQ-Plus</b> lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	<b>567841</b>
<b>RS 200 EQ</b> i karton	<b>567763</b>
<b>RS 200 Q</b> i karton	<b>567764</b>

# Slibning

## Rystepudser RUTSCHER RS 300

### Multigeniet

RS 300 udmærker sig ved det optimale forhold mellem størrelse, vægt og slibeflade. Dermed kan den anvendes til en lang række formål. Specialsålerne til små mellemrum, hjørner og kanter gør den desuden endnu mere alsidig.



<b>Ergonomisk greb</b> Sørger for komfortabel håndtering og udholdenhed.	
<b>Antistatisk funktion</b> Den antistatiske funktion forebygger opladning af statisk elektricitet ved tilslutning af støvsuger – afgratning af lak på metal er derfor også mulig.	
<b>Bedste udsugning</b> Sammen med en støvsuger er udsugningseffekten næsten 100 %. Det giver et sundt og rent arbejdsmiljø.	
<b>MPE-slibesål</b> Slidstærk MPE-kunststof sørger for perfekt slibning og lang levetid. StickFix velcrolukning gør det hurtigt at skifte slibepapir.	
<b>Forskellige slibesåler</b> Der fås fire forskellige slibesåler med hver sin udformning og anvendelse.	
<b>Robust og lang levetid</b> Den robuste konstruktion gør RS 300 stabil, og støvbeskyttede føringslejer sørger for en lang levetid.	

Leveringsomfang	Artikel nr.
StickFix slibesål 93 x 175, StickFix slibepapir, filterkassette	
<b>RS 300 EQ-Set</b> slibesål (strygejernsform), lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	<b>567848</b>
<b>RS 300 EQ-Plus</b> lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	<b>567845</b>
<b>RS 300 EQ</b> i karton	<b>567489</b>
<b>RS 300 Q</b> i karton	<b>567490</b>

Tilbehør, se side 215



## Alsidighed med merværdi



### Slibesål til hjørner

Sæt den trekantformede slibesål på – og du har en deltsliber. Sådan klarer du ethvert hjørne og enhver kant med RS 300 og kan samtidig bearbejde rigtig store overflader.



### Til svært tilgængelige steder

Med lamelslibesålen kommer du ind i enhver sprække. Den forlængede slibesål er ideel til små mellemrum. Desuden sliber den både foroven og forneden – og sparer dermed også tid.



### Perfekt overfladekvalitet

RS 300 sørger for perfekt overfladekvalitet ved fin- og melleslibning. For det første ved hjælp af det regulerbare omdrejningstal, for det andet ved hjælp af den direkte kraftoverførsel.



### Ubesværet arbejde

Slibning kan være anstrengende – hvis ikke man arbejder med RS 300. Den ergonomiske konstruktion gør den for det første let at betjene, også på lodrette flader eller over hovedhøjde. For det andet arbejder den selv jævnt og hurtigt der, hvor andre slet ikke kommer hen!



### Universelt anvendelig

Hvad enten du vil slibe bag en kabelkanal eller i den sidste sprække – RS 300 har stort set ingen grænser. Da den sparer dig for diverse manuelt arbejde og samtidig forbedrer arbejdsresultaterne betydeligt, kan den hurtigt betale sig.

Tekniske data	
Optagen effekt	280 W
Omdrejningstal	4000-10000 min <sup>-1</sup>
Omdrejningstal	10000 min <sup>-1</sup>
Slibebævegelse	2,4 mm
Udskiftelig slibesål	93 x 175 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	2,3 kg

■ = med elektronik

# Slibning

## Rystepudser RUTSCHER RTS 400 og deltasliber DTS 400

### Slibning med bare én hånd

Den kompakte konstruktion og den lave vægt på bare 1,1 kg, gør RTS 400 og DTS 400 ideelle til slibning på lodrette flader eller over hovedhøjde. Velegnet til venstre- og højrehåndede. Begge kompaktslibere kan anvendes med enten støvpose eller støvsugerslange.



#### Ren og sundhedsvenlig

Der er ikke noget som en perfekt udsugning med støvsuger. Arbejdsmiljøet er rent, arbejdsresultatet bedre – og det skåner helbredet.



#### Ingen statisk elektricitet

Ved tilslutning af en støvsuger forhindrer det antistatiske udstyr generende statisk elektricitet. Det er således også muligt at slibe lak på metal.



#### Fleksibel anvendelse

Ved brug af støvfilteret sørger den kraftige integrerede udsugning for en stort set ren arbejdsplads, frit udsyn og et sundt arbejdsmiljø.




#### Yderst robust

Den solide konstruktion og de optimerede komponenter gør slibemaskinen yderst robust. Et bedre leje sørger for mere stabilitet og lang levetid.



#### God håndtering, afslappet arbejde

Den kompakte konstruktion er ideel til enhåndsbetjening – hvad enten man er højre- eller venstrehåndet. Den forbedrede afbalancering giver bagskiven eller slibesålen en roligere gang. Du kan derfor arbejde længere uden at blive træt.



Leveringsomfang	Artikel nr.
StickFix slibepapir-sæt, filterkassette	
<b>RTS 400 EQ-Plus</b> StickFix slibesål 80 x 130 mm, lev. i SYSTAINER SYS 1 T-LOC	<b>567860</b>
<b>RTS 400 EQ</b> StickFix slibesål 80 x 130 mm, i karton	<b>567814</b>
<b>RTS 400 Q-Plus</b> StickFix slibesål 80 x 130 mm, lev. i SYSTAINER SYS 1 T-LOC	<b>567864</b>
<b>RTS 400 Q</b> StickFix slibesål 80 x 130 mm, i karton	<b>567829</b>
<b>DTS 400 EQ-Plus</b> StickFix slibesål 100 x 150 mm, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	<b>567868</b>
<b>DTS 400 EQ</b> StickFix slibesål 100 x 150 mm, i karton	<b>567822</b>
<b>DTS 400 Q-Plus</b> StickFix slibesål 100 x 150 mm, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	<b>567867</b>
<b>DTS 400 Q</b> StickFix slibesål 100 x 150 mm, i karton	<b>567818</b>

Tilbehør, se side 215/216



## Som støbt i hånden



### Perfekt overfladekvalitet

RTS 400 sørger for perfekt overfladekvalitet ved fin- og melleslibning. For det første ved hjælp af elektronikken, som sørger for et konstant omdrejningstal. For det andet ved hjælp af den direkte kraftoverførsel.



### Integreret udsugning

Støvuvsugning sørger for ren luft og frit udsyn til arbejdsområdet. Alt efter behov kan der tilsluttes et turbofilter eller en Festool støvsuger. En afgørende fordel for dit helbred.



### Enhåndsbetjening

På lodrette flader eller over hovedhøjde: RTS 400 letter arbejdet, da den kun vejer 1,1 kg. Det er dermed også muligt at slibe med én hånd igen – længere tid uden særlig kraftanstrengelse. Det gør slibearbejdet mere økonomisk.



### Slibning i hjørner og kanter


Ved finslibning af små, kantede og svært tilgængelige flader er DTS 400 i sit rette element: lille, kompakt – og ideel til enhåndsbetjening. Kantbeskyttelsen skåner samtidig arbejdsområdet.




### Ubesværet arbejde

Slibning kan være anstrengende – hvis ikke man arbejder med de små kompakt-slibere. Den ergonomiske konstruktion og lave vægt gør dem lette at betjene. Desuden arbejder de jævnt og hurtigt der, hvor andre slet ikke kommer hen!

Tekniske data RTS 400	
Optagen effekt	200 W
Omdrejningstal	6000-14000 min <sup>-1</sup>
Omdrejningstal	14000 min <sup>-1</sup>
Slibebævegelse	2 mm
Udskiftelig slibesål	80 x 130 mm
Tilslutning til støvuvsugning Ø	27 mm
Vægt	1,1 kg

 = med elektronik

Tekniske data DTS 400	
Optagen effekt	200 W
Omdrejningstal	6000-14000 min <sup>-1</sup>
Omdrejningstal	14000 min <sup>-1</sup>
Slibebævegelse	2 mm
Udskiftelig slibesål	100 x 150 mm
Tilslutning til støvuvsugning Ø	27 mm
Vægt	1,1 kg

 = med elektronik

# Slibning

## Trekantsliber DELTEX DX 93

### Specialist til hjørner og kanter

DELTEX er ideel til grovslibning af små flader med hjørner og kanter. Handy design og kraftig takket være gear – perfekt til énhåndsbetjening.

#### Elektronik

Tilpasser omdrejningstallet til materialet. Trinløs regulering sikrer materialetilpasset slibning.

#### Høj ydelse og lang levetid

Robust konstruktion, holdbart og kraftigt vinkelgear, støvbeskyttede lejer.

#### Drejelig slibesål

Slidstærk slibesål af MPE, StickFix hurtigudskiftningssystem med let drejning i tre positioner, så hele sålen udnyttes.

Den robuste DELTEX er ideel til af-slibning af tykke lag på svært tilgængelige steder. Det indbyggede vinkelgear sørger for høj slibeeffekt. Med StickFix systemet drejes og udskiftes slibesåler og slibepapir hurtigt uden problemer.



#### Antistatisk funktion

Den antistatiske funktion forebygger opladning af statisk elektricitet ved tilslutning af støvsuger – afgratning af lak på metal er derfor også mulig.

#### Tilslutning til støvopsugning

Giver rent arbejdsmiljø og frit udsyn.

#### VibrationsStop

VibrationsStop sikrer komfortabel håndtering – over længere tidsrum.



Takket være regulerbart omdrejningstal kan forskellige materialer slibes tæt til kanten og i hjørner.



DELTEX er den helt rigtige maskine, når der skal slibes i hjørner på trappetrin og hylder.



Sålen drejes: Delta-slibepapiret og slibesålen kan således anvendes tre gange.



Sålen udskiftes: Lamelslibesålen sættes på, så der kan slibes i mellemrum.

Leveringsomfang	Artikel nr.
med trykknop, StickFix slibesål 93 V (normal), StickFix slibepapir 93V, lamelslibesål StickFix, sål	
<b>DX 93 E-Plus</b> lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	<b>567855</b>
<b>DX 93 E</b> i karton	<b>567722</b>

Tekniske data: se side 178

Tilbehør, se side 216



# Slibning

## Lineærsliber DUPLEX LS 130

### Slibningens nye dimension

Slibning af profiler, bearbejdning af håndlister eller slibning af false – det har man hidtil måttet klare med hånden. Det er det slut med nu! Med DUPLEX fra Festool klares det maskinelt og økonomisk. Med perfekt overfladekvalitet.



#### Ergonomisk design

DUPLEX er konstrueret sådan, at den ligger godt i hånden og er let at håndtere. Det kræver mindre kraftanstrengelse og letter arbejdet.



#### Radier og profiler

DUPLEX er ideel til slibning af radier og profiler. Dens lineære bevægelse, selv-bygger-sættet og et stort udvalg af slibesåler gør det muligt.




#### FastFix udskiftning af slibesål

Den nemme udskiftning af slibe-sål med FastFix sparer tid og penge.



#### Stor alsidighed

Den rigtige slibesål til enhver anvendelse og ethvert materiale.



#### Lang levetid

Hele maskinen er konstrueret til lang levetid. Den robuste motor, den ideelle støvbeskyttelse og vibrationsdæmpningen sørger for en fejlfri drift.



#### Slibning uden udslag

For at gøre slibningen af false og profiler mere behagelig, har vi observeret håndens normale slibebevægelse. Lineære bevægelser uden udslag til siden.



Leveringsomfang

Artikel nr.

StickFix profilsål standard, StickFix profilsål 90°, StickFix slibepapir-sæt, lev. i SYSTAINER SYS 1 T-LOC

LS 130 EQ-Plus

567850

Tilbehør, se side 217



## Lineær slibning med naturlige bevægelser og perfekte resultater



### Som slibning med hånden

DUPLEX'ens lineære slibebevægelse efterligner håndens normale bevægelser ved manuel slibning. Den enestående motor gør det muligt. Takket være det dobbelte excenterdrev uden føring slides komponenterne minimalt.



### Sådan går det bedre

Med DUPLEX princippet kan selv vanskelige steder let slibes, bevægelsen svarer nemlig til håndens normale bevægelser ved manuel slibning. Falskanter på døre og vinduer kan derfor bearbejdes let og sikkert – uden generende udslag.



### Hvorfor arbejde manuelt?

Håndlister på trapper eller rundtømmer måtte man hidtil bearbejde manuelt. Med DUPLEX findes der nu et alternativ. Dermed går slibningen af runde profiler også hurtigere, lettere og bedre.



### Udskiftet med et klik


FastFix udskiftning af slibesål uden brug af værktøj. Dette giver mulighed for en alsidig brug af maskinen. Sålen løsnes og en ny påsættes enkelt uden brug af værktøj.



### Rustet til alle situationer

Selv hvis der ikke findes en passende Festool slibesål til en opgave, har Festool en optimal løsning: med selv-bygger-sættet kan du selv fremstille profilsåler. I løbet af få minutter og med få arbejdsskridt.

Tekniske data	
Optagen effekt	260 W
Omdrejningstal	4000-6000 min <sup>-1</sup>
Slibebevægelse	4 mm
Udskiftelig slibesål	133 x 80 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	1,7 kg

 = med elektronik

# Slibning

## Rotationssliber RAS 115 og RAS 180

### Sliberen til det grove

Det kræver tålmodighed at fjerne tykke lak- eller malinglag på træ eller metal – eller maskiner med høj slibeeffekt. Derfor har Festool udviklet rotationssliberen RAS.

#### Handy motorhus

Motorhuset på RAS 115 ligger godt i hånden takket være en diameter på bare 58 mm. Maskinen er derfor let og komfortabel at håndtere.

#### FastFix udskiftning af bagskive

Udskiftning af bagskive på RAS er let som en leg. Spindelstoppet aktiveres ved at trykke på en knap, og skiven drejes af – helt uden værktøj.

#### Støvkappe

Støvkappen kan indstilles til støvets retning under arbejdet. Sammen med en støvsuger giver det bedre udsugning og et sundere arbejdsmiljø.

Rotationssliberne har selvfølgelig også de typiske egenskaber for Festool. De er udstyret med en både kraftig og pålidelig motor, effektiv udsugning og FastFix spindelstop, som gør det nemt at skifte bagskive. Det omfattende tilbehørsprogram gør det muligt at anvende maskinen til mange forskellige formål.



#### MMC elektronik

Blød opstart, konstant omdrejningstal og temperaturkontrol mod overbelastning gør RAS ideel til krævende opgaver.

#### Antistatisk funktion

Så afgratning af lak på metal også er nemt og sikkert, er RAS udstyret med en antistatisk funktion. Funktionen forhindrer, at slibestøv udvikler statisk elektricitet.



RAS 115: kraftfuld og let at håndtere. Ideel til grovslibning, også på små flader.



På store flader med tykke laklag kan RAS 180 vise hele sin kraft og styrke.



Her ser du, hvad god udsugning betyder: mindre støv i luften og dermed mindre støv i lungerne.



RAS 115 er ideel til fjernelse af lak. Ikke mindst takket være MMC elektronik og antistatisk funktion.

Leveringsomfang	Artikel nr.
betjeningsværktøj	
<b>RAS 115.04 E-Set</b> StickFix bagskive Ø 115, bagskive 2F Ø 115 mm, StickFix slibeskiver, støvkappe, beskyttelseskappe, ekstra håndgreb, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	<b>570788</b>
<b>RAS 180.03 E-AH</b> StickFix bagskive Ø 180, StickFix slibeskive, udsugningskappe med greb, i karton	<b>570774</b>





# Slibning

## Båndsliber BS 75 og BS 105

### Løbende præcision

Båndsliberne fra Festool er altid pålidelige partnere ved lineær grov- eller finslibning. Deres arbejdsprincip er en afgørende fordel. Da der kun arbejdes i en retning, nemlig parallelt med masringen, opstår der ingen slibespor. Det sparer dig for tidskrævende efterbearbejdning. Festools båndslibere fås i bredderne 75 mm og 105 mm.



#### Støvudsugning

Den integrerede støvudsugning sørger for et rent arbejdsmiljø. Båndsliberne kan desuden også tilsluttes til en Festool støvsuger.




#### Ergonomi

Da motoren er placeret på langs i båndsliberne, er huset smalt og har et optimalt tyngdepunkt.




#### Kraftig motor

Motoren i Festools båndslibere er kraftig og pålidelig, både i BS 75 og BS 105.



#### Sliberamme

Sliberammen sørger for, at båndsliberen ikke skrider. Fastspændt heri bevæger båndsliberen sig sikkert hen over overfladen. Fine børster forhindrer, at arbejdsområdet ridses.



#### Slibeunderlag

Slibeunderlaget af grafit garanterer perfekte sliberesultater. Ved groft arbejde kan det udskiftes med en metalplade med korkunderlag.



#### Præcis båndføring

Slibebåndet føres sikkert og præcist. Dermed opnås fejlfri slibning og økonomisk arbejde. Efter udskiftning af slibebånd kan båndet indstilles nøjagtigt, så der kan arbejdes præcist videre.



Leveringsomfang	Artikel nr.
udsugningsadapter, støvpose	
<b>BS 75 E-Set</b> 4 slibebånd P60, P80, P100, P120, stationært beslag, sliberamme, lev. i SYSTAINER SYS MAXI	<b>570207</b>
<b>BS 75 E-Plus</b> 4 slibebånd P60, P80, P100, P120, stationært beslag, lev. i SYSTAINER SYS MAXI	<b>570203</b>
<b>BS 75 E</b> slibebånd P100, i karton	<b>570204</b>
<b>BS 75</b> slibebånd P100, i karton	<b>570206</b>
<b>BS 105 E-Set</b> 4 slibebånd P60, P80, P100, P120, stationært beslag, sliberamme, lev. i SYSTAINER SYS MAXI	<b>570212</b>
<b>BS 105 E-Plus</b> 4 slibebånd P60, P80, P100, P120, stationært beslag, lev. i SYSTAINER SYS MAXI	<b>570209</b>
<b>BS 105</b> slibebånd P100, i karton	<b>570210</b>

Tilbehør, se side 219

## Bedste betingelser for perfekt slibearbejde



### Hurtig indramning

Typisk Festool: båndsliberne monteres nemt og hurtigt i rammen uden brug af værktøj. Og afmonteres lige så hurtigt igen. Dermed står der ikke længere noget i vejen for en alsidig brug af båndsliberne.



### Nænsom

Sliberammen gør det muligt at placere den kørende maskine nænsomt på arbejdsområdet, uden at overfladen beskadiges. Derfor sammen med sliberammen også velegnet til slibning af finér.



### Større kvalitet med ramme

Med sliberammen opnås der en langt bedre kvalitet. Maskinen hæfter sig ikke længere fast eller glider usikkert hen over arbejdsområdet. Børsterne sørger for en nænsom behandling af overfladen – så den ikke beskadiges.



### Stor arbejds effekt

Båndbredden på 75 mm eller 105 mm og de robuste slibebånd lige fra grov til fin sikrer en stor slibeydelse. Den kraftige motor yder desuden også sit bidrag.



### Stationær og mobil

Der fås masser af systemtilbehør til båndsliberne BS 75 og BS 105. De kan for eksempel bygges om til fast brug på værkstedet med det stationære beslag.

Tekniske data BS 75	
Optagen effekt	1010 W
Optagen effekt	800 W
Båndhastighed mærkebelastning	200-380 m/min
Båndhastighed mærkebelastning	315 m/min
Båndbredde	75 mm
Båndlængde	533 mm
Slibeflade	135 x 75 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27/36 mm
Vægt	3,8 kg

■ = med elektronik

Tekniske data BS 105	
Optagen effekt	1400 W
Optagen effekt	1200 W
Båndhastighed mærkebelastning	230-380 m/min
Båndhastighed mærkebelastning	380 m/min
Båndbredde	105 mm
Båndlængde	620 mm
Slibeflade	160 x 105 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27/36 mm
Vægt	6,5 kg

■ = med elektronik

# Slibning

## PLANEX LHS 225

### Let at styre, svær at stoppe

Til førsteklasses forberedte rum findes der nu også det værktøj, som gør overfladerne endnu mere perfekte: Langhalssliberen PLANEX LHS 225. Den kan varieres i længden, sliber utroligt kraftigt og har en længere levetid end alt, hvad du hidtil har kendt. Det samlede koncept er ligeså overbevisende som de mange detaljer.



#### Perfekt fastgørelse

Den mekaniske lås til 36 mm-slanger forhindrer, at slangen falder af udsugningsstudsene, når maskinen bevæges. Udsugningen er altid optimal.



#### Regulerbar udsugning

Sugeeffekten kan tilpasses til arbejdsopgaven ved hjælp af sugereguleringen. PLANEX virker lettere på grund af undertrykket og er derfor let at styre.



#### Hurtig og sikker forbindelse

Ved hjælp af et enkelt hurtigspændesystem af robust stål kan længden af PLANEX tilpasses med få håndgreb.



#### Aftagelig børsteenhed

Bagskiven kan lynhurtigt gøres fri i det forreste område, så du kan arbejde tæt til kanten.



#### Variabel udsugning

Udsugningen kan indstilles til ind- eller udvendig udsugning. Ved lettere arbejde kan du anvende den indvendige udsugning.



#### Konstant sugeeffekt

Specialstøvsugeren CLEANTEX AC PLANEX er optimalt tilpasset langhalssliberen. Yderligere informationer på side 294.



Leveringsomfang	Artikel nr.
StickFix bagskive Ø 215 mm, 25 StickFix slibeskiver, lev. i SYSTAINER SYS MAXI	
<b>LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set DK</b> 2 Interface-Pad, Støvsuger CTL 36 E AC PLANEX	<b>571836</b>
<b>LHS 225/CTL 36 E AC-Set DK</b> Støvsuger CTL 36 E AC PLANEX	<b>571838</b>
<b>LHS 225-IP/CTM 36 E AC-Set DK</b> 2 Interface-Pad, Støvsuger CTM 36 E AC PLANEX	<b>571834</b>
<b>LHS 225/CTM 36 E AC-Set DK</b> støvsuger SRM 45 E-PLANEX, Støvsuger CTM 36 E AC PLANEX	<b>571710</b>

Tilbehør, se side 221

## Masser af kraft og gode ideer



### To længder – én maskine

Med PLANEX LHS 225 kan du lynhurtigt bygge din langhalssliber om til en korthalssliber og omvendt. Hurtigspændesystemet gør det muligt. Maskinen indstilles således hurtigt og nemt til en ny arbejds længde.



### Enorm slibeeffekt

Den enestående motorydelse med 2-trins gear og den direkte kraftoverførsel giver PLANEX LHS 225 en fremragende slibeeffekt. Med fjernelse af op til 30 kg materiale i timen er PLANEX LHS 225 absolut førende.



### Godt pakket i Maxi-Systainer

For at alt er i bedste orden, er PLANEX LHS 225 pakket i en Maxi-Systainer. Du har altid det hele med, maskinen ligger godt beskyttet, og du efterlader et professionelt indtryk hos kunden. Desuden har Maxi-Systaineren plads til en ekstra forlænger.



### Fleksibelt og sundt arbejde

Takket være bæreselen kan lofter op til 2,60 meters højde nemt nås og slibes uden særlig kraftanstrengelse. Det ekstra greb gør det muligt at holde sliberen med en hånd eller med begge hænder. Begge dele monteres og afmonteres i en håndvending uden brug af værktøj.



### Problemfri slibning langs kanter

Hvad enten det gælder overgangen fra væg til væg eller fra loft til væg, sliber PLANEX LHS 225 konsekvent – og absolut pålideligt – helt ind til kanten takket være den aftagelige børsteenhed.

Tekniske data	
Optagen effekt	550 W
Omdrejningstal	340-910 min <sup>-1</sup>
Bagskive-diameter	215 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	36 mm
Vægt (længde 1,60 m)	4,6 kg
Vægt (længde 1,10 m)	3,8 kg

■ = med MMC elektronik



## Med aktiv støvtransport – MULTI-JETSTREAM princippet.

Det patenterede MULTI-JETSTREAM slibesystem er det eneste system i verden, som arbejder med tilgangsluft og afgangsluft. Derved opstår en luftstrøm, som transporterer slibestøvet aktivt til den nærmeste udsugningskanal. Det betyder næsten 100 % udsugning og sikrer en konstant høj slibeydelse og en optimal overfladekvalitet.

### Patenteret MULTI-JETSTREAM-system

#### Aktiv støvtransport


MULTI-JETSTREAM-princippet transporterer støvet aktivt gennem 16 små og én stor indblæsningskanal til bagskivens udluftningskanaler – af hensyn til en hurtigere udsugning og lange standtider. Takket være den gennemtænkte placering af kanalerne suges støvet ud overalt på skiven. Ved liggende flader på til 97,2 % på blot ét sekund.\*

#### 6 gange hurtigere støvfri

Velcrobånd og slibemidler forbliver støvfri i længere tid på grund af den hurtige udsugning. Slibeeffekten forbliver høj, og levetiden forlænges. Slibemidlerne kan anvendes flere gange, hvilket reducerer driftsomkostningerne.


#### 10 °C koldere velcrolukning

MULTI-JETSTREAM-princippet transporterer kold indblæsningsluft til velcrobånd, slibemidler og arbejdsoverfladen. Sammenklumpning og tilstopning forhindres på effektiv vis.



Aktiv lufttilførsel

Hurtig borttransport



MULTI-JETSTREAM  
bagskiver: støvfri efter  
1 sek.



Traditionelle bagskiver:  
fulde af støv efter 1 sek.,  
støvfri efter 6 sek.



MULTI-JETSTREAM:  
temperatur efter 4 min. 31°



Traditionelle velcrobånd:  
temperatur efter 4 min. 41°



↑ Indblæsnings-  
kanal

↓ Udsugnings-  
kanal

### MULTI-JETSTREAM bagskiver

#### Bedste slibeydelse

på grund af markant minimeret luftrum mellem skive og slibepapir.

#### Utrolig god tilpasning af skiven

på emnets kontur. Derved er fintfælende slibning af selv små radiusser mulig.

#### Beskyttelse af emnet

ved påsætning af skiven takket være bagskivebremse.

#### Ingen slitage af velcrobåndene

i kantområdet med 5 mm bred kant uden velcrobælgning.

**Velcrobånd med høj temperaturbestandighed**  
og optimal vedhæftning af slibemidlet.

#### Lang levetid for velcrobåndene

også under hårde anvendelsesbetingelser.

\* Festool testlaboratorium, juni 2009






#### Tilbehør til excentersliberen ROTEX R0 90 DX

Produkt	Beskrivelse	Artikel nr.
① Polerbagskive PT-STF-D90 FX-R090	til opbevaring af polerertilbehør med diameter 80 mm, Diameter 75 mm, blisterpakning	495625
② FastFix bagskive ST-STF D90/7 FX H-HT	bagskive D90 rund, hård udførelse, højtemperaturbestandig velcrobånd, blisterpakning	495623
③ FastFix bagskive ST-STF D90/7 FX W-HT	bagskive D90 rund, normal udførelse, højtemperaturbestandig velcrobånd, blisterpakning	496804
④ Protector-sæt FP-R0 90	størrelse S, M, L, pakning 3 stk., blisterpakning	497936
⑤ Interface-Pad IP-STF-D90/6	Interface-Pad D 90 mm, højde 15 mm, dæmpningselement mellem slibeskive og bagskive, blisterpakning	497481
⑥ Slibesål SSH-GE-STF-R090 DX	delta-slibesål, til fastgørelse af slibesålen StickFix normal og hård, passer til slibeskiverl 93 V, sål uden udskiftelig slibesål, blisterpakning	496802
⑦ Slibesål LSS-STF-R090 V93/6	lamelslibesål V93, sål inkl. udskiftelig slibesål, passer til slibeskiverl 93 V, til slibning af mellemrum med begrænset plads, blisterpakning	496803
⑧ Slibesål LSS-STF-R090 V93 E	reserve-slibestøtte til lamelslibesål, blisterpakning	497483
⑨ Slibesål StickFix normal SSH-STF-V93/6-W/2	for DX 93, R0 90 DX, StickFix, med trykknapp, pakning 2 stk., blisterpakning	488715
⑩ Slibesål StickFix hård SSH-STF-V93/6-H/2	for DX 93, R0 90 DX, StickFix, med trykknapp, pakning 2 stk., blisterpakning	488716
⑪ SYSTAINER T-LOC SYS-STF R0 90 DX	med indsats til slibepapir Ø 90 mm og slibepapir 93V, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	497687


# Slibning

## Systemoversigt og tilbehør

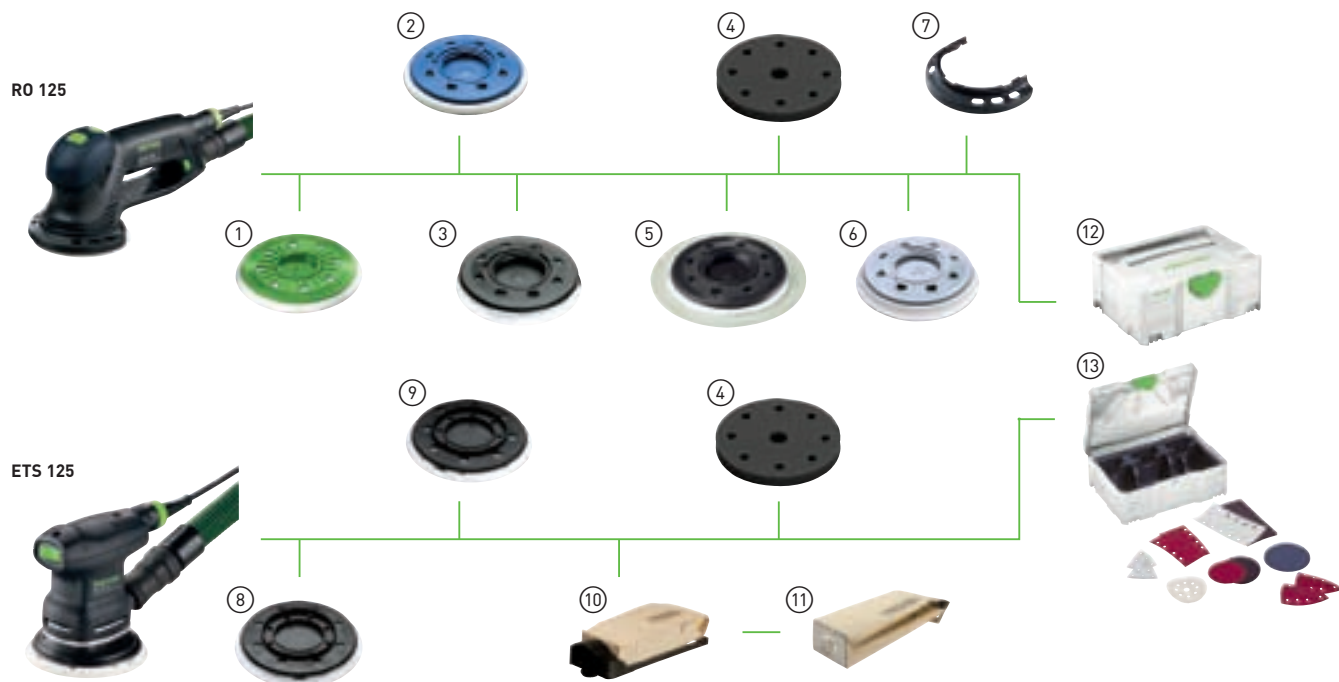

### Tilbehør til excentersliber ROTEX RO 125 og excentersliber ETS 125

Produkt	Beskrivelse	Artikel nr.
① <b>FastFix polerbagskive PT-STF-D125 FX-R0125</b>	til RO 125 FEQ, anvendes sammen med polertilbehør, Diameter 125 mm, Højde 10 mm, blisterpakning	<b>492128</b>
<b>Polertilbehør</b>	Se kapitlet Overfladebehandling fra side 251	
② <b>FastFix bagskive ST-STF D125/8 FX-H</b>	hård udførelse, høj kantstabilitet, højtemperaturbestandig velcrobånd, til jævne flader og smalle kanter, blisterpakning	<b>492127</b>
③ <b>FastFix bagskive ST-STF D125/8 FX-W-HT</b>	normal udførelse, til universel anvendelse på jævne og buede overflader, højtemperaturbestandig velcrobånd, blisterpakning	<b>492125</b>
④ <b>Interface-Pad IP-STF-D120/90/8</b>	dæmpningselement mellem slibeskive og bagskive, til slibearbejder på bølgede emner og finslibning med excentersliber Ø 125 mm, Højde 15 mm, Diameter 120 mm, Hulkredsdiameter 90 mm, blisterpakning	<b>492271</b>
⑤ <b>FastFix lamelbagskive LT-STF D125/R0125</b>	til slibning af lameller, Diameter 150 mm, blisterpakning	<b>492129</b>
⑥ <b>FastFix bagskive ST-STF D125/8 FX-SW</b>	blød udførelse, elastisk struktur, til store rundinger og buer, blisterpakning	<b>492126</b>
⑦ <b>Protector FEST00L 125FX</b>	til RO 125 FEQ, til beskyttelse af bagskive og arbejdsflade, blisterpakning	<b>493912</b>
⑧ <b>Bagskive ST-STF ES125/90/8-M4 W-HT</b>	normal udførelse, til universel anvendelse på jævne og buede overflader, højtemperaturbestandig velcrobånd, til robust anvendelse ved kornstørrelser indtil P220, Tilslutningsgevind M4, Hulkredsdiameter 90 mm, blisterpakning	<b>492280</b>
⑨ <b>Bagskive ST-STF ES125/90/8-M4 SW</b>	blød udførelse, elastisk struktur, til store rundinger og buer, Tilslutningsgevind M4, Hulkredsdiameter 90 mm, blisterpakning	<b>492282</b>
⑩ <b>Turbofilter-sæt TFS-RS 400</b>	til RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, filterkassette, 5 turbofiltre, blisterpakning	<b>489129</b>
⑪ <b>Turbofilter TF-RS 400/5</b>	til RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, pakning 5 stk., blisterpakning	<b>489128</b>
<b>Turbofilter TF-RS 400/25</b>	til RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, til ilægning i filterkassette, pakning 25 stk., i karton	<b>489127</b>
⑫ <b>Tom systainer</b>	se kapitlet SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-Port 315, fra side 337	
⑬ <b>SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125</b>	med indsats til slibeskiver Ø 125 mm, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	<b>497685</b>

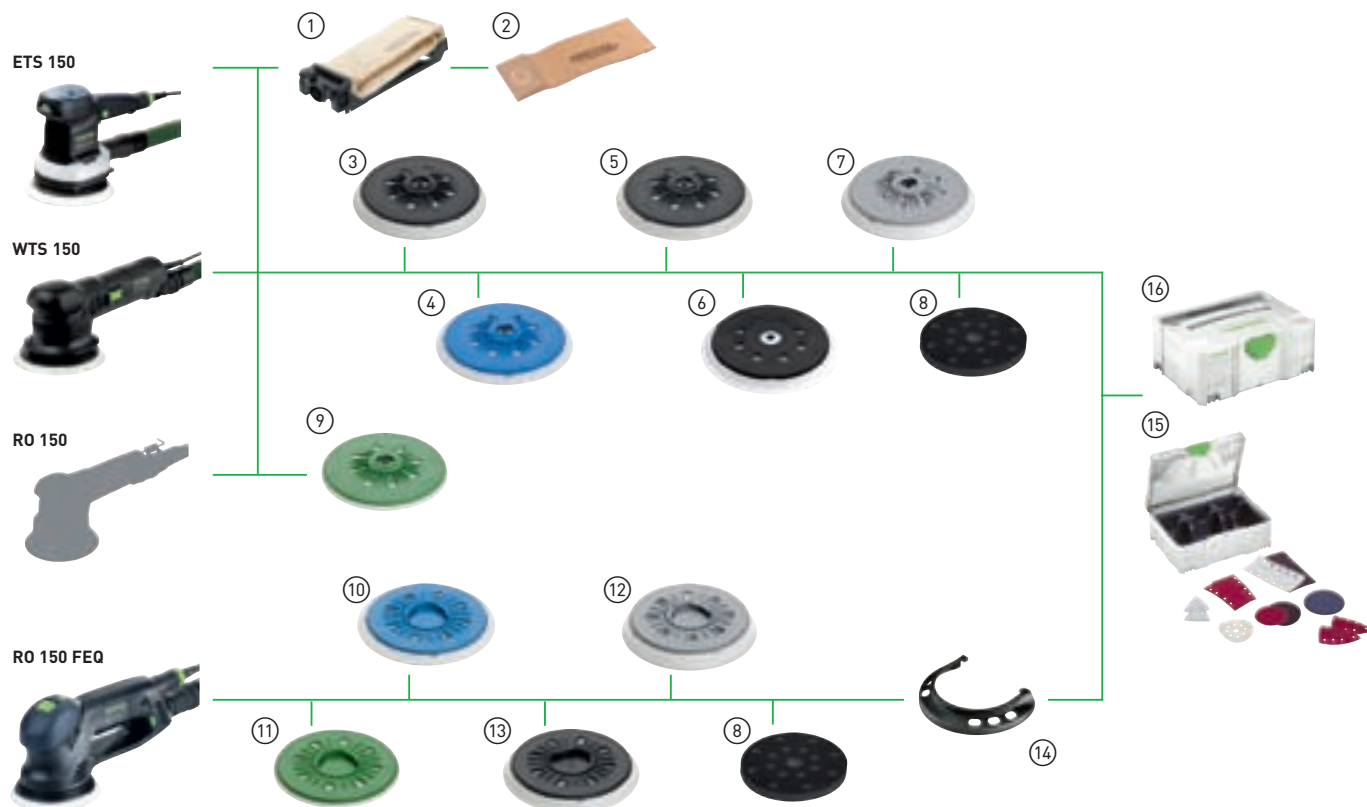


#### Tilbehør til excentersliberne ETS 150, WTS 150 og ROTEX RO 150

Produkt	Beskrivelse	Artikel nr.
① <b>Turbofilter-sæt TFS-ES 150</b>	for ES 150, ETS 150, filterkassette, turbofilter, blisterpakning	<b>489631</b>
② <b>Turbofilter TF II-RS/ES/ET/25</b>	til RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, pakning 25 stk., i karton	<b>487871</b>
<b>Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5</b>	til RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, til lægning i filterkassette, pakning 5 stk., blisterpakning	<b>487779</b>
③ <b>Bagskive ST-STF D150/17MJ-M8-W</b>	normal udførelse, til universel anvendelse på jævne og buede overflader, MULTI-JETSTREAM, Tilslutningsgevind M8, blisterpakning	<b>496160</b>
④ <b>Bagskive ST-STF D150/17MJ-M8-H</b>	hård udførelse, høj kantstabilitet, til jævne flader og smalle kanter, højtemperaturbestandig velcrobånd, MULTI-JETSTREAM, Tilslutningsgevind M8, blisterpakning	<b>496150</b>
⑤ <b>Bagskive ST-STF D150/17MJ-M8-W-HT</b>	normal udførelse, højtemperaturbestandig velcrobånd, til krævende samt universel brug, MULTI-JETSTREAM, Tilslutningsgevind M8, blisterpakning	<b>496148</b>
⑥ <b>Bagskive ST-STF D150/17 MJ 5/16"</b>	til Hamach/Rupes: BR3/E/ST/E ST, TA151ST, til Orka: ROA1 D/E, DAA1 D/E, for Desoutter: Mod.575, Mod.576, MULTI-JETSTREAM, adapter til Festool slange, bypass-adapter, Tilslutningsgevind 5/16", blisterpakning	<b>496210</b>
⑦ <b>Bagskive ST-STF D150/17MJ-M8-SW</b>	blød udførelse, elastisk struktur, til store rundinger og buer, MULTI-JETSTREAM, Tilslutningsgevind M8, blisterpakning	<b>496145</b>
⑧ <b>Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ</b>	til slibearbejder på bølgede emner og finslibning med excentersliber Ø 150 mm, dæmpningselement mellem slibeskive og bagskive, MULTI-JETSTREAM, Højde 15 mm, Diameter 145 mm, blisterpakning	<b>496647</b>
⑨ <b>Polerbagskive PT-STF-D150 MJ M8</b>	til RO 150, anvendes sammen med polertilbehør, Diameter 130 mm, Højde 10 mm, blisterpakning	<b>496152</b>
⑩ <b>FastFix bagskive ST-STF D150/17MJ-FX-H</b>	hård udførelse, højtemperaturbestandig velcrobånd, høj kantstabilitet, til jævne flader og smalle kanter, FastFix tilslutning, MULTI-JETSTREAM, blisterpakning	<b>496149</b>
⑪ <b>Polerbagskive PT-STF-D150 MJ FX</b>	til RO 150 FEQ, anvendes sammen med polertilbehør, Diameter 130 mm, Højde 10 mm, blisterpakning	<b>496151</b>
⑫ <b>FastFix bagskive ST-STF D150/17MJ-FX-SW</b>	blød udførelse, elastisk struktur, til store rundinger og buer, FastFix tilslutning, MULTI-JETSTREAM, blisterpakning	<b>496144</b>
⑬ <b>FastFix bagskive ST-STF D150/17MJ-FX-W-HT</b>	normal udførelse, højtemperaturbestandig velcrobånd, til universel anvendelse på jævne og buede overflader, FastFix tilslutning, MULTI-JETSTREAM, blisterpakning	<b>496147</b>
⑭ <b>Protector FESTOOL 150FX</b>	til RO 150 FEQ, til beskyttelse af bagskive og arbejdslemne, blisterpakning	<b>493913</b>
⑮ <b>SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150</b>	med indsats til slibeskiver Ø 150 mm, Systainer-størrelse SYS 3 T-LOC	<b>497690</b>
⑯ <b>Tom systainer</b>	se kapitlet SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-Port 315, fra side 337	

# Slibning

## Systemoversigt og tilbehør

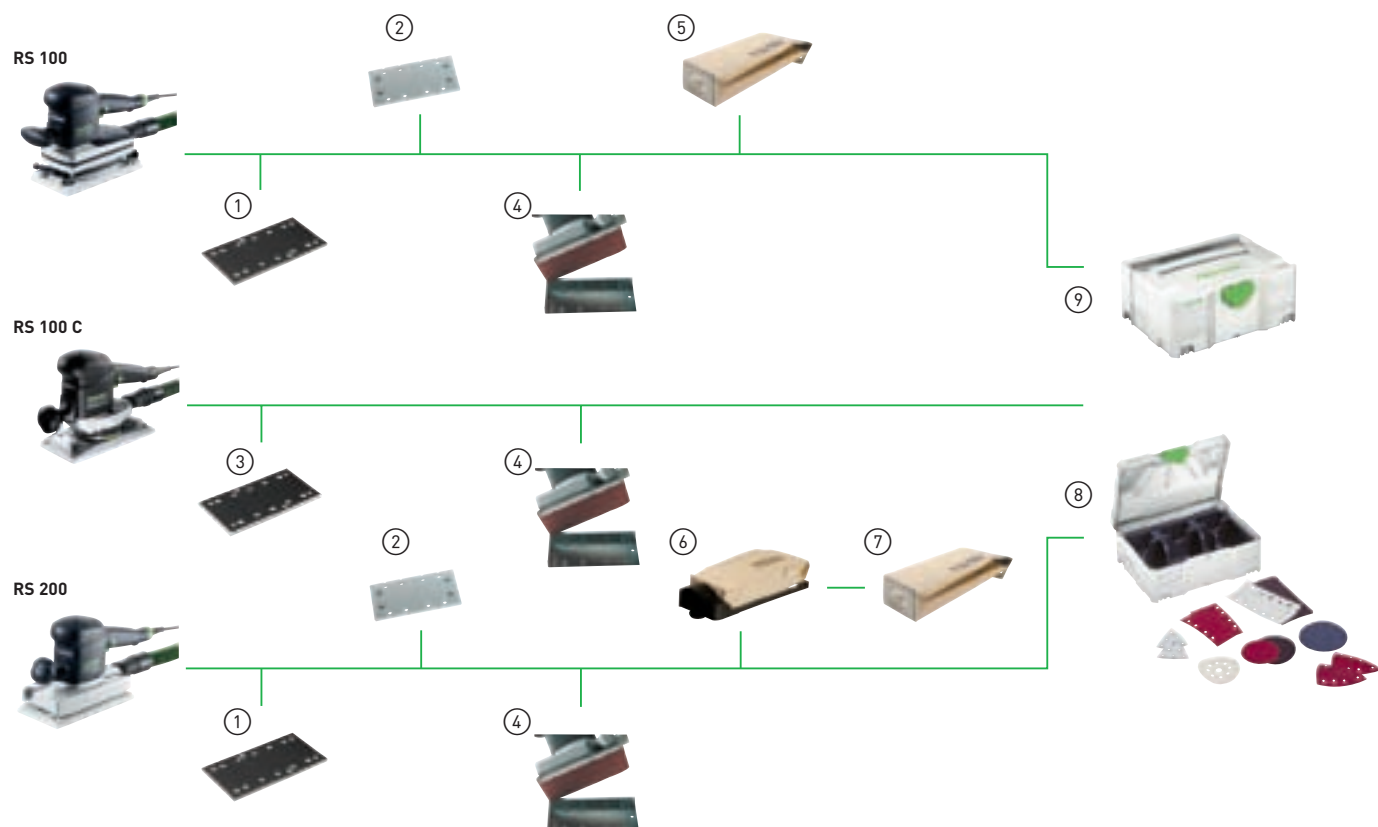

### Tilbehør til rystepudser RUTSCHER RS 100, RS 100 C og RS 200

Produkt	Beskrivelse	Artikel nr.
① Slibesål StickFix SSH-STF-115x225/10	til RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, Mål 115 x 225 mm, blisterpakning	483679
Slibesål StickFix SSH-STF-115x225/10-KS	til RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, med kantbeskyttelse, Mål 115 x 225 mm, blisterpakning	485648
② Slibesål SSH-115x225/10	til RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, til fastklemning af slibepapir, Mål 115 x 225 mm, blisterpakning	489629
Slibesål SSH-115x225/10-KS	til RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, med kantbeskyttelse, til fastklemning af slibepapir, Mål 115 x 225 mm, blisterpakning	485647
③ Slibesål StickFix SSH-STF-115x221/10 RS 1 C	til RS 100 C, RS 1 C, Mål 115 x 221 mm, blisterpakning	488226
④ Hulskebelon 10L 115x225	til RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, LRB-IAS, til fremstilling af Festool hulmønster, Huller 10, blisterpakning	481523
⑤ Turbofilter TF-RS 1/5	til RS 100, RS 1, pakning 5 stk., blisterpakning	483674
⑥ Turbofilter-sæt TFS II-ET/RS	til RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET 2, filterkassette, 5 turbofiltre, blisterpakning	487780
⑦ Turbofilter TF II-RS/ES/ET/25	til RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, pakning 25 stk., i karton	487871
Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5	til RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, til ilægning i filterkassette, pakning 5 stk., blisterpakning	487779
⑧ SYSTAINER T-LOC SYS-STF 115x228	med indsats til slibepapir 115x228mm, Systainer-størrelse SYS 2 T-LOC	497688
⑨ Tom systainer	se kapitlet SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-Port 315, fra side 337	




Slibepapir, se side 230, 231, 232




# Slibning

## Systemoversigt og tilbehør

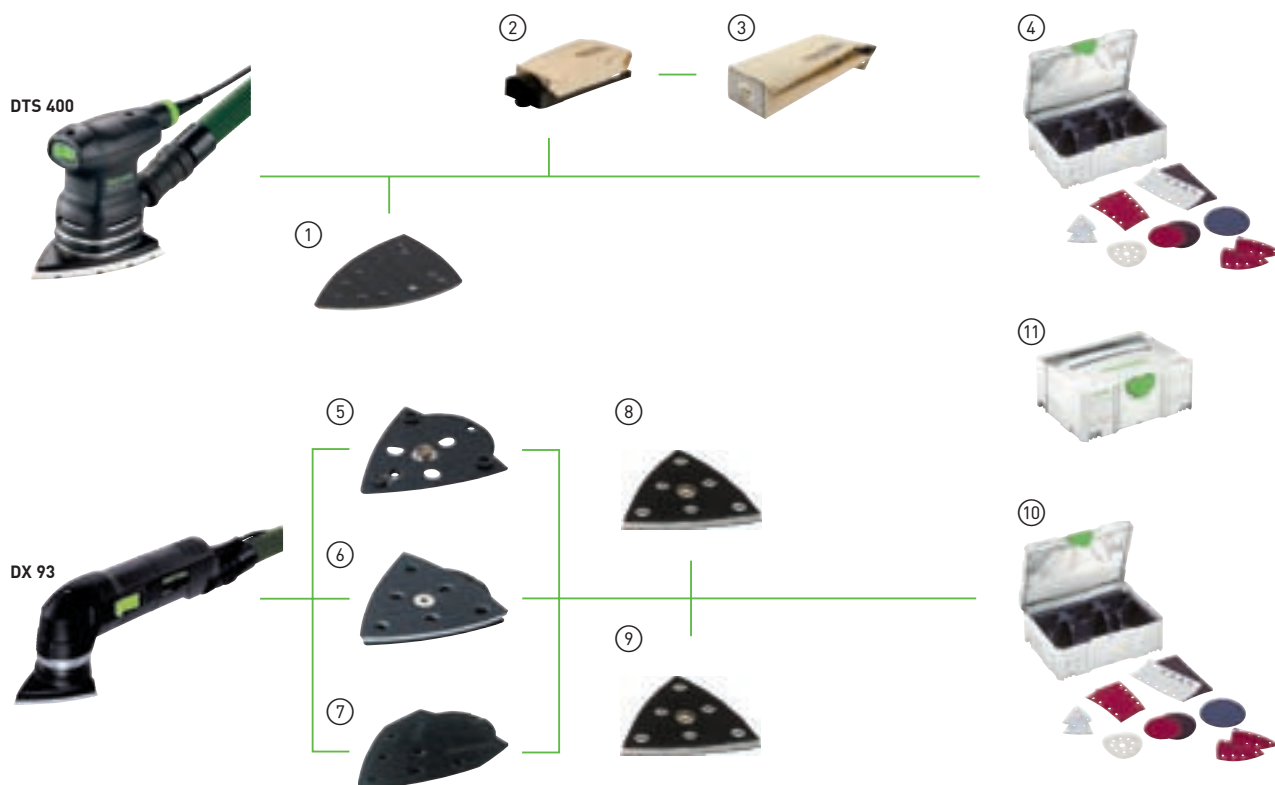

### Tilbehør til deltasliber DTS 400 og trekantsliber DX 93

Produkt	Beskrivelse	Artikel nr.
① Slibesål SSH-STF-Delta100x150/7	til DTS 400, DS 400, til slibning i hjørner, Mål 100 x 150 mm, blisterpakning	493723
② Turbofilter-sæt TFS-RS 400	til RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, filterkassette, 5 turbofiltre, blisterpakning	489129
③ Turbofilter TF-RS 400/25	til RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, til ilægning i filterkassette, pakning 25 stk., i karton	489127
Turbofilter TF-RS 400/5	til RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125, pakning 5 stk., blisterpakning	489128
④ SYSTAINER T-LOC SYS-STF Delta 100x150	med indsats til slibepapir STF Delta 100x150, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	497686
⑤ Sål TP-STF-DX93	for DX 93, med StickFix til fastgørelse af slibesål, blisterpakning	488717
⑥ Ombygningssæt DX 93 E TP-STF-V93-W	for DX 93, sål TP og slibesål STF93V-W, begge med trykknop, med trykknop, StickFix, blisterpakning	488899
⑦ Lamelslibesål SSH-STF-V93L/6	for DX 93, StickFix, pakning 1 stk., blisterpakning	488036
⑧ Slibesål StickFix normal SSH-STF-V93/6-W/2	for DX 93, RO 90 DX, StickFix, med trykknop, pakning 2 stk., blisterpakning	488715
⑨ Slibesål StickFix hård SSH-STF-V93/6-H/2	for DX 93, RO 90 DX, StickFix, med trykknop, pakning 2 stk., blisterpakning	488716
⑩ SYSTAINER T-LOC SYS-STF RO 90 DX	med indsats til slibepapir Ø 90 mm og slibepapir 93V, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	497687
⑪ Tom systainer	se kapitlet SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-Port 315, fra side 337	

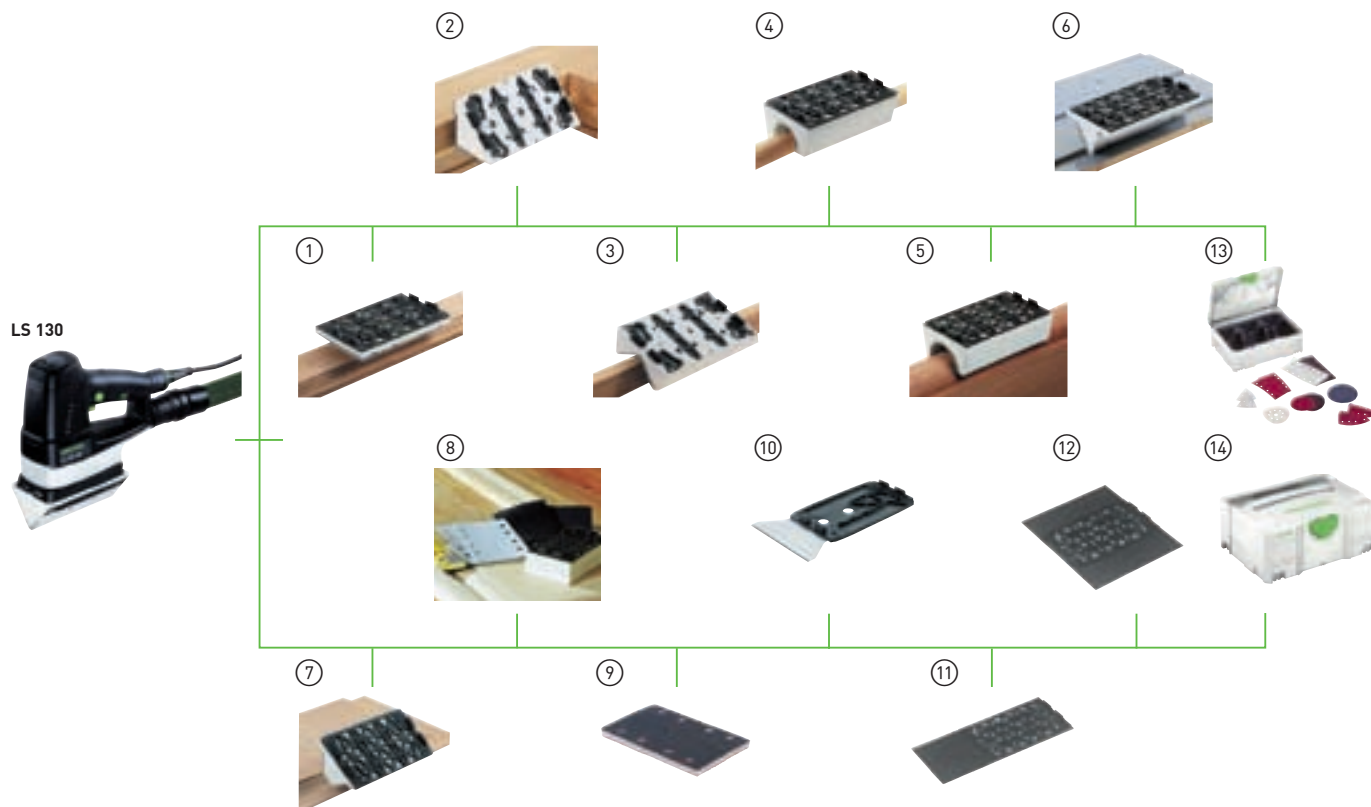


#### Tilbehør til lineærsliber DUPLEX LS 130

Produkt	Beskrivelse	Artikel nr.
① StickFix profilsål SSH-STF-LS130-F	standard-udførelse, Mål 80 x 130 mm, blisterpakning	490161
② StickFix profilsål SSH-STF-LS130-90 GR	90 grader, Mål 80 x 130 mm, blisterpakning	490162
③ StickFix profilsål SSH-STF-LS130-R6KV	radius R6 konkav, Mål 80 x 130 mm, blisterpakning	490163
StickFix profilsål SSH-STF-LS130-R10KV	radius R10 konkav, Mål 80 x 130 mm, blisterpakning	491197
④ StickFix profilsål SSH-STF-LS130-R18KV	radius R18 konkav, Mål 80 x 130 mm, blisterpakning	490164
⑤ StickFix profilsål SSH-STF-LS130-R25KV	radius R25 konkav, Mål 80 x 130 mm, blisterpakning	490165
⑥ StickFix profilsål SSH-STF-LS130-V10	10 mm, Mål 80 x 130 mm, blisterpakning	490166
⑦ StickFix profilsål SSH-STF-LS130-R10KX	radius R10 konvex, Mål 80 x 130 mm, blisterpakning	491198
StickFix profilsål SSH-STF-LS130-R25KX	radius R25 konvex, Mål 80 x 130 mm, blisterpakning	490167
⑧ Selv-bygger-sæt SSH-STF-LS130 Kit	byggesæt til fremstilling af en vilkårlig profilsål, blisterpakning	490780
⑨ Interface-Pad IP-STF-80x133/14-STF LS130/2	dæmpningselement mellem slibesål og slibepapir, Mål 80 x 133 mm, pakning 2 stk., blisterpakning	490160
⑩ Skraber SSH-LS130-B100	til fjernelse af belægninger, Bredde 100 mm, blisterpakning	491199
⑪ Lamelslibesål lang SSH-STF-LS130-LL195	til slibning af laklag, Mål 80 x 195 mm, blisterpakning	491861
⑫ Lamelslibesål bred SSH-STF-LS130-LB130	til slibning af lameller på begge sider, Mål 158 x 130 mm, blisterpakning	491862
⑬ SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133	med indsats til slibepapir 80x133 mm, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	497684
⑭ Tom systainer	se kapitlet SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-Port 315, fra side 337	


# Slibning

## Systemoversigt og tilbehør

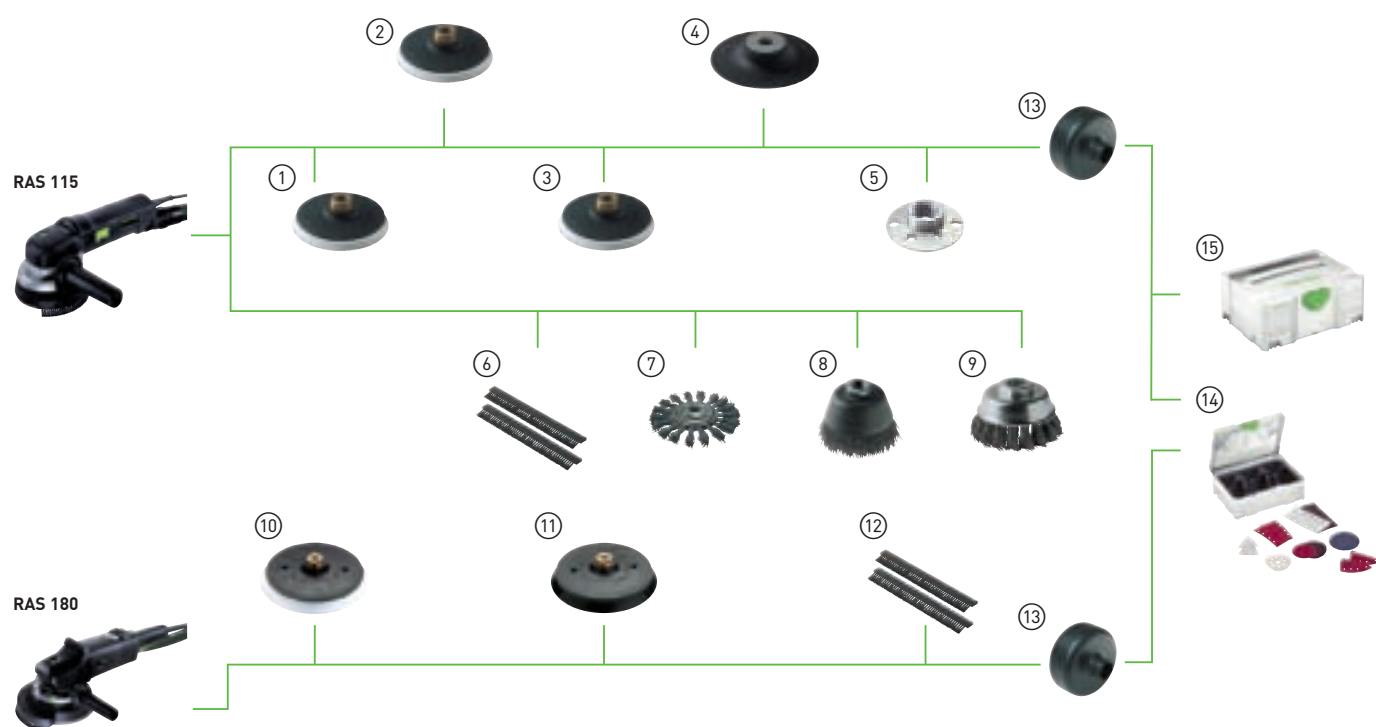

### Tilbehør til rotationssliberne RAS 115 og RAS 180

Produkt	Beskrivelse	Artikel nr.
① <b>Bagskive ST-STF-D115/0-M14 W</b>	til RAS 115, normal udførelse, til universel anvendelse på jævne og buede overflader, Tilslutningsgevind M14, blisterpakning	<b>484173</b>
② <b>Bagskive ST-STF-D115/0-M14 H</b>	til RAS 115, hård udførelse, høj kantstabilitet, til jævne flader og smalle kanter, Tilslutningsgevind M14, blisterpakning	<b>484172</b>
③ <b>Bagskive ST-D115/0-M14/2F</b>	til RAS 115, for Fiberskiver og Longlife-Fiberskiver Ø 115 mm, møtrik for bagskive, Tilslutningsgevind M14, blisterpakning	<b>485298</b>
④ <b>Bagskive ST-D115/0-EL</b>	til RAS 115, blisterpakning	<b>439580</b>
⑤ <b>Møtrik for bagskive SM-M14/D115</b>	til RAS 115, RAP 80, til fastgørelse af Fiberfix-bagskive	<b>439581</b>
⑥ <b>Børstekrans til RAS AHP-RAS D115/2</b>	til RAS 115, med kunststofbørster, pakning 2 stk.	<b>484727</b>
<b>Børstekrans til RAS AHM-RAS D115</b>	til RAS 115, med metalbørster, pakning 1 stk.	<b>484728</b>
⑦ <b>Stålbørsteskiye RB-D115/M14 RAS 115</b>	til RAS 115, RAP 80, til aflakering, fjernelse af rust, rensning af flader, flettet, blisterpakning	<b>485096</b>
⑧ <b>Kopstålbørste TB-D80/M14 RAS 115</b>	til RAS 115, RAP 80, til fjernelse af rust og slagge, for metalisk rene overflader, bølget, blisterpakning	<b>485097</b>
⑨ <b>Kopstålbørste TB-D65/M14 RAS 115</b>	til RAS 115, RAP 80, til aflakering, fjernelse af rust, rensning af flader, flettet, blisterpakning	<b>485099</b>
⑩ <b>Bagskive ST-STF-D180/0-M14 W</b>	til RAS 180, normal udførelse, til universel anvendelse på jævne og buede overflader, Tilslutningsgevind M14, blisterpakning	<b>485253</b>
⑪ <b>Bagskive ST-D180/0-M14/2F</b>	til RAS 180, for Fiberskiver Ø 180 mm, Tilslutningsgevind M14, blisterpakning	<b>485296</b>
⑫ <b>Børstekrans til RAS AHP-RAS D180</b>	til RAS 180, med kunststofbørster, pakning 1 stk.	<b>485274</b>
⑬ <b>Gnistfanger for støvsuger D 50 FL</b>	til CT/CTL/CTM, i karton	<b>484733</b>
⑭ <b>SYSTAINER T-LOC SYS-STF D115</b>	med indsats til slibepapir Ø 115 mm, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	<b>497683</b>
⑮ <b>Tom systainer</b>	se kapitlet SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-Port 315, fra side 337	

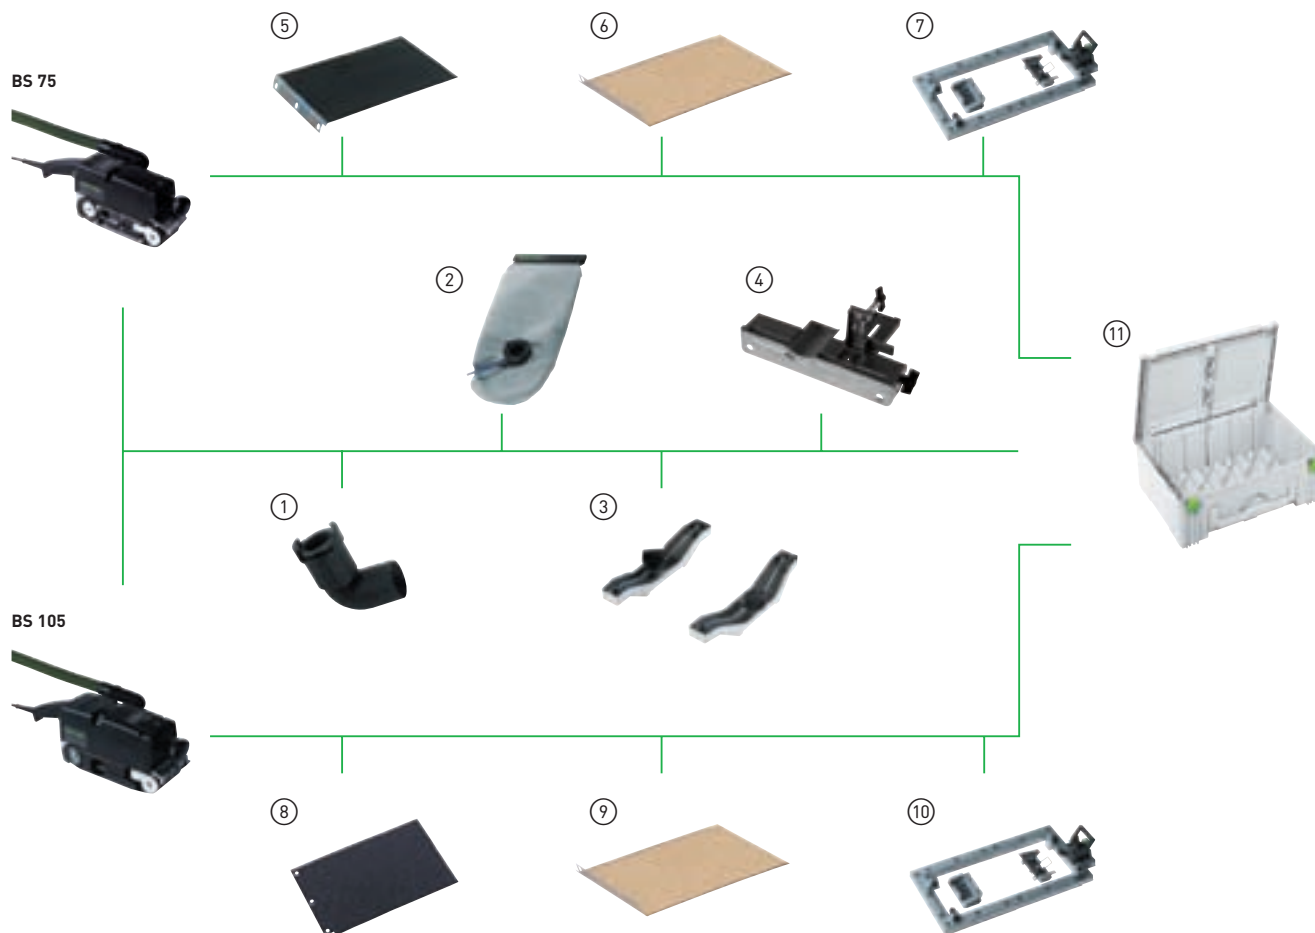


#### Tilbehør til båndsliberne BS 75 og BS 105

Produkt	Beskrivelse	Artikel nr.
① <b>Udsugningsadapter AA-BS 75/105</b>	til BS 75, BS 105, til tilslutning af støvsugerslange til båndsliber, blisterpakning	<b>490818</b>
② <b>Filterpose AS-BS 75/105</b>	til BS 75, BS 105, i karton	<b>490819</b>
③ <b>Stationært beslag SE-BS 75/105</b>	til BS 75, BS 105, pakning 2 stk., i karton	<b>490820</b>
④ <b>Længdeanslag LA-BS 75/105</b>	til BS 75, BS 105, i karton	<b>490821</b>
⑤ <b>Slibeunderlag SU/GG-BS 75</b>	til BS 75, af vævet materiale/grafit, pakning 2 stk., blisterpakning	<b>490823</b>
⑥ <b>Slibeunderlag SU/KM-BS 75</b>	til BS 75, af kork/metal til grove slibearbejder, pakning 1 stk., blisterpakning	<b>490824</b>
⑦ <b>Sliberamme FSR-BS 75</b>	til BS 75, fastgørelsesdel, pakning 1 stk., i karton	<b>490827</b>
⑧ <b>Slibeunderlag SU/GG-BS 105</b>	til BS 105, af vævet materiale/grafit, pakning 2 stk., blisterpakning	<b>490825</b>
⑨ <b>Slibeunderlag SU/KM-BS 105</b>	til BS 105, af kork/metal til grove slibearbejder, pakning 1 stk., blisterpakning	<b>490826</b>
⑩ <b>Sliberamme FSR-BS 105</b>	til BS 105, fastgørelsesdel, pakning 1 stk., i karton	<b>490828</b>
⑪ <b>Tom systainer</b>	se kapitlet SYSTAINER, SORTAINER og Systainer-Port 315, fra side 337	

# Slibning

## Systemoversigt og tilbehør

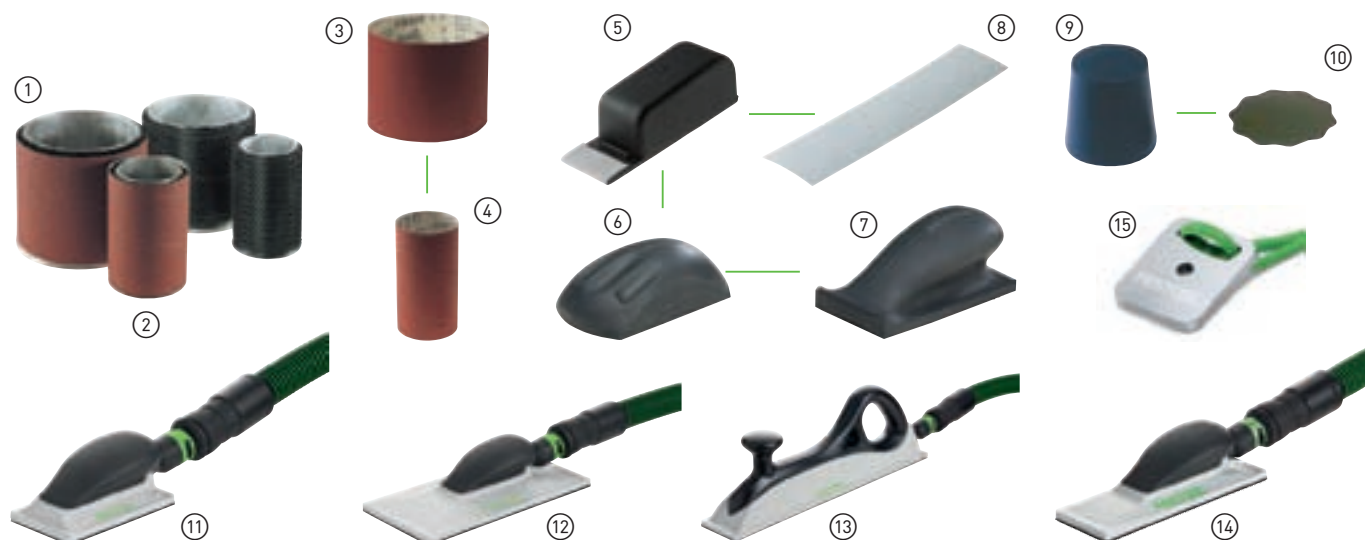


### Tilbehør til stationære fræsere, Pocket-StickFix og slibeklods

Produkt	Beskrivelse	Artikel nr.
① Slibevalse ZW 145x120/30	Udvendig-Ø 145 mm, Højde 120 mm, Borings-Ø 30 mm, Maks. omdrejningstal 3000 min <sup>-1</sup> , i karton	485046
Slibevalse ZW 145x120/35	Udvendig-Ø 145 mm, Højde 120 mm, Borings-Ø 35 mm, Maks. omdrejningstal 3000 min <sup>-1</sup> , i karton	489694
Slibevalse ZW 145x120/50	Udvendig-Ø 145 mm, Højde 120 mm, Borings-Ø 50 mm, Maks. omdrejningstal 3000 min <sup>-1</sup> , i karton	485048
② Slibevalse ZWK 80x120/30	Udvendig-Ø 80 mm, Højde 120 mm, Borings-Ø 30 mm, Maks. omdrejningstal 3000 min <sup>-1</sup> , i karton	485049
Slibevalse ZWK 80x120/35	Udvendig-Ø 80 mm, Højde 120 mm, Borings-Ø 35 mm, Maks. omdrejningstal 3000 min <sup>-1</sup> , i karton	489693
Slibevalse ZWK 80x120/50	Udvendig-Ø 80 mm, Højde 120 mm, Borings-Ø 50 mm, Maks. omdrejningstal 3000 min <sup>-1</sup> , i karton	485051
③ Slibebånd SH-D145x120/0-P50 RU/8	Korn P50, pakning 8 stk., blisterpakning	485041
Slibebånd SH-D145x120/0-P80 RU/8	Korn P80, pakning 8 stk., blisterpakning	485042
Slibebånd SH-D145x120/0-P100 RU/8	Korn P100, pakning 8 stk., blisterpakning	485043
Slibebånd SH-D145x120/0-P120 RU/8	Korn P120, pakning 8 stk., blisterpakning	485044
Slibebånd SH-D145x120/0-P150 RU/8	Korn P150, pakning 8 stk., blisterpakning	485045
④ Slibebånd SH-D80x120/0-P50 RU/8	Korn P50, pakning 8 stk., blisterpakning	485036
Slibebånd SH-D80x120/0-P80 RU/8	Korn P80, pakning 8 stk., blisterpakning	485037
Slibebånd SH-D80x120/0-P100 RU/8	Korn P100, pakning 8 stk., blisterpakning	485038
Slibebånd SH-D80x120/0-P120 RU/8	Korn P120, pakning 8 stk., blisterpakning	485039
Slibebånd SH-D80x120/0-P150 RU/8	Korn P150, pakning 8 stk., blisterpakning	485040
⑤ Håndslibeklods HSK-STF-46x178	til fastspænding af StickFix slibepapir 46 x 178 mm, blisterpakning	583129
⑥ Slibeklods HSK-D 150 W	til fastspænding af StickFix bagskiver Ø 150 mm, normal, blisterpakning	495965
Slibeklods HSK-D 150 H	til fastspænding af StickFix bagskiver Ø 150 mm, hård, blisterpakning	495966
⑦ Slibeklods HSK 80x133 H	til fastspænding af StickFix slibepapir 80 x 133 mm, hård, blisterpakning	495967
⑧ Slibeskiver STF 46x178/0 P40 BR2/10	til fastspænding af farve og lak, Grov-, mellem- og finslibning hos maler, tømrer, i møbelindustrien og indendørs udbygning, Korn P40, pakning 10 stk., blisterpakning	492843
Slibeskiver STF 46x178/0 P80 BR2/10	Korn P80, pakning 10 stk., blisterpakning	492844
Slibeskiver STF 46x178/0 P120 BR2/10	Korn P120, pakning 10 stk., blisterpakning	492845
Slibeskiver STF 46x178/0 P180 BR2/10	Slibepapir til farve og lak, Grov-, mellem- og finslibning hos maler, tømrer, i møbelindustrien og indendørs udbygning, Korn P180, pakning 10 stk., blisterpakning	492846
Slibeskiver STF 46x178/0-MIX BR2/10	Korn Mix, pakning 10 stk., blisterpakning	492847
⑨ Slibeknop RH-SK D 36/1	til slibeskiver D 36, blisterpakning	493069
⑩ Selvklæbende slibeskiver SK D36/0 3000 TI2/100	selvklæbende, Leveres i pose, Titan 2, pakning 100 stk., Korn 3000, blisterpakning	495063
⑪ Slibeklods HSK-A 80x130	adapter til Festool slange, bypass-adapter, i karton	496962
⑫ Slibeklods HSK-A 115x226	adapter til Festool slange, bypass-adapter, i karton	496963
⑬ Slibeklods HSK-A 80x400	adapter til Festool slange, bypass-adapter, i karton	496964
⑭ Slibeklods HSK-A 80x200	adapter til Festool slange, bypass-adapter, i karton	496965
Slibeklods HSK-A-Set	adapter til Festool slange, bypass-adapter, i karton	497101
⑮ Lak-siklinge LZK-HM	til punktuelt fjernelse af lakindkapsling og ujævnheder, af hårdmetal, med snor, Mål 25 x 30 mm, blisterpakning	497525



LHS 225

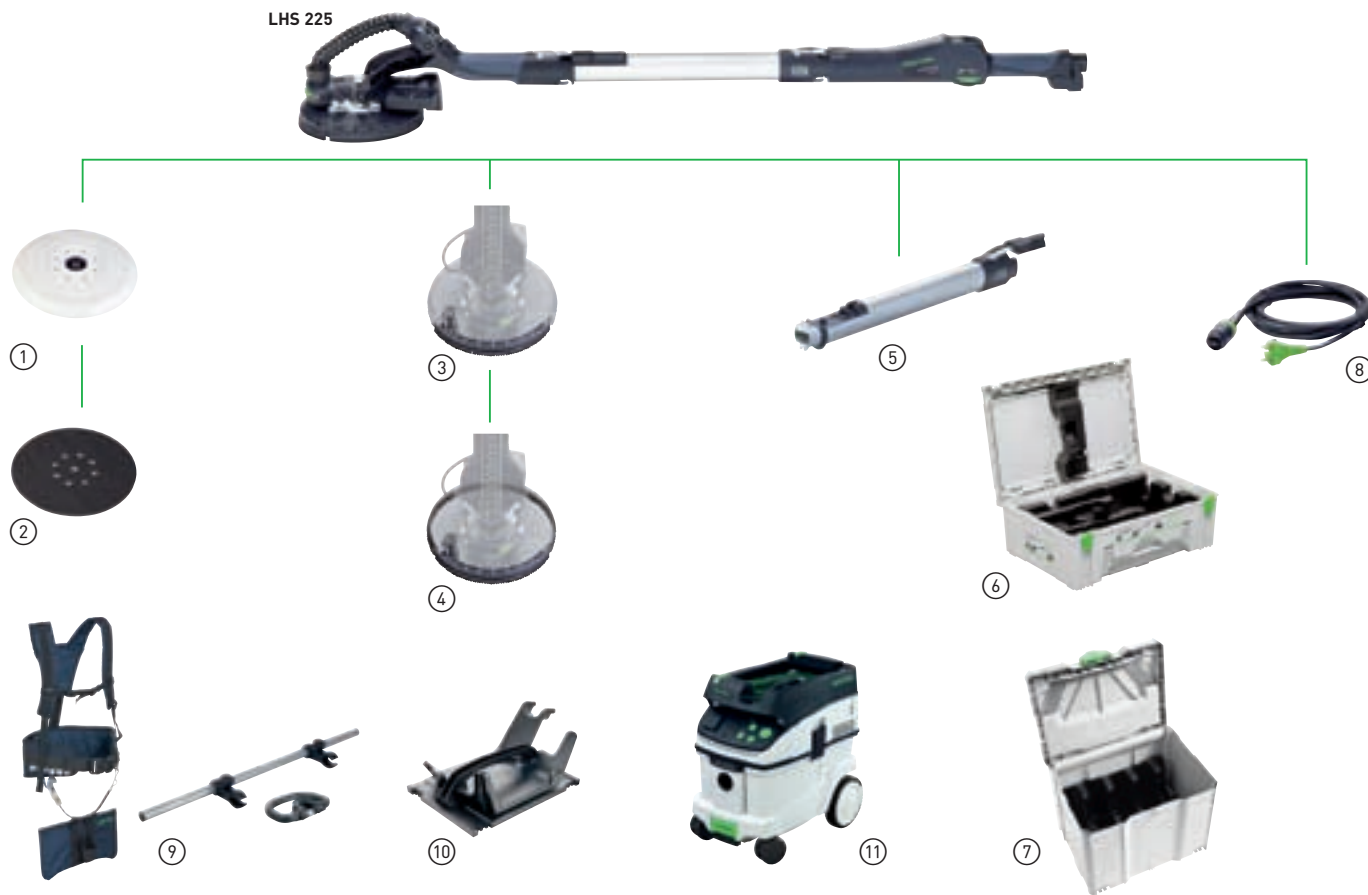


#### Tilbehør til langhalssliber PLANEX LHS 225

Produkt	Beskrivelse	Artikel nr.
① <b>Bagskive ST-STF-D215/8-LHS 225</b>	til universel anvendelse på jævne flader, højtemperaturbestandig velcrobånd, til robust anvendelse, Diameter 215 mm, blisterpakning	<b>495168</b>
<b>Bagskive ST-STF-D215/8-IP-LHS 225</b>	til universel anvendelse, særligt velegnet til buede flader, inkl. 2 Interface-Pad, Diameter 215 mm, blisterpakning	<b>496106</b>
② <b>Interface-Pad IP-STF-D215/8/2x</b>	til anvendelse sammen med bagskiven 496106, Diameter 215 mm, pakning 2 stk., blisterpakning	<b>496140</b>
③ <b>Børstesegment BS-LHS 225</b>	til langhalssliber PLANEX, aftagelig del af børsteindsats på PLANEX LHS 225 EQ slibehovedet, blisterpakning	<b>495166</b>
④ <b>Børsteindsats BE-LHS 225</b>	til langhalssliber PLANEX, som erstatning for en slidt børsteindsats, blisterpakning	<b>495167</b>
⑤ <b>Forlænger VL-LHS 225</b>	til langhalssliber PLANEX, længde 500 mm, blisterpakning	<b>495169</b>
⑥ <b>SYSTAINER SYS-LHS 225</b>	Systainer-størrelse SYS MAXI	<b>495193</b>
⑦ <b>SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225</b>	med indsats til slibepapir Ø 225 mm, Systainer-størrelse SYS 4 T-LOC	<b>497691</b>
<b>Slibeskiver STF D225/8 MIX CR/BR2/25</b>	Blandet P80 CR, P120 CR, P150 BR2, P180 BR2, P240 BR2, Korn Mix, pakning 25 stk., i karton	<b>496124</b>
⑧ <b>plug it-kabel H05 RN-F/4</b>	gummikabel, længde 4 m, blisterpakning	<b>489421</b>
⑨ <b>Aflastningssele TG-LHS 225</b>	Aflastningssele, ekstra håndgreb, lev. i SYSTAINER MAXI-SYS	<b>496911</b>
⑩ <b>Værktøjsholder WHR-CT 36-LHS 225</b>	til CT 36 PLANEX, med praktisk bæregreb, til fralægning af PLANEX, i karton	<b>495964</b>
⑪ <b>CT AC-støvsuger</b>	se kapitlet Udsugning, CT AC-serie, side 294	

### Særdeles overbevisende, også på værkstedet.

Med Festool er du på den sikre side – vi tilbyder optimalt slibepapir til enhver slibemaskine og opgave. Hvad enten du skal grov- eller finslibe – jo bedre slibepapiret er tilpasset slibemaskinen, jo mere økonomisk arbejder du. Du opnår bedre arbejdsresultater, fordi slibepapir, bagskive og maskine er tilpasset optimalt til hinanden i Festool systemet. Det sparer tid og penge.

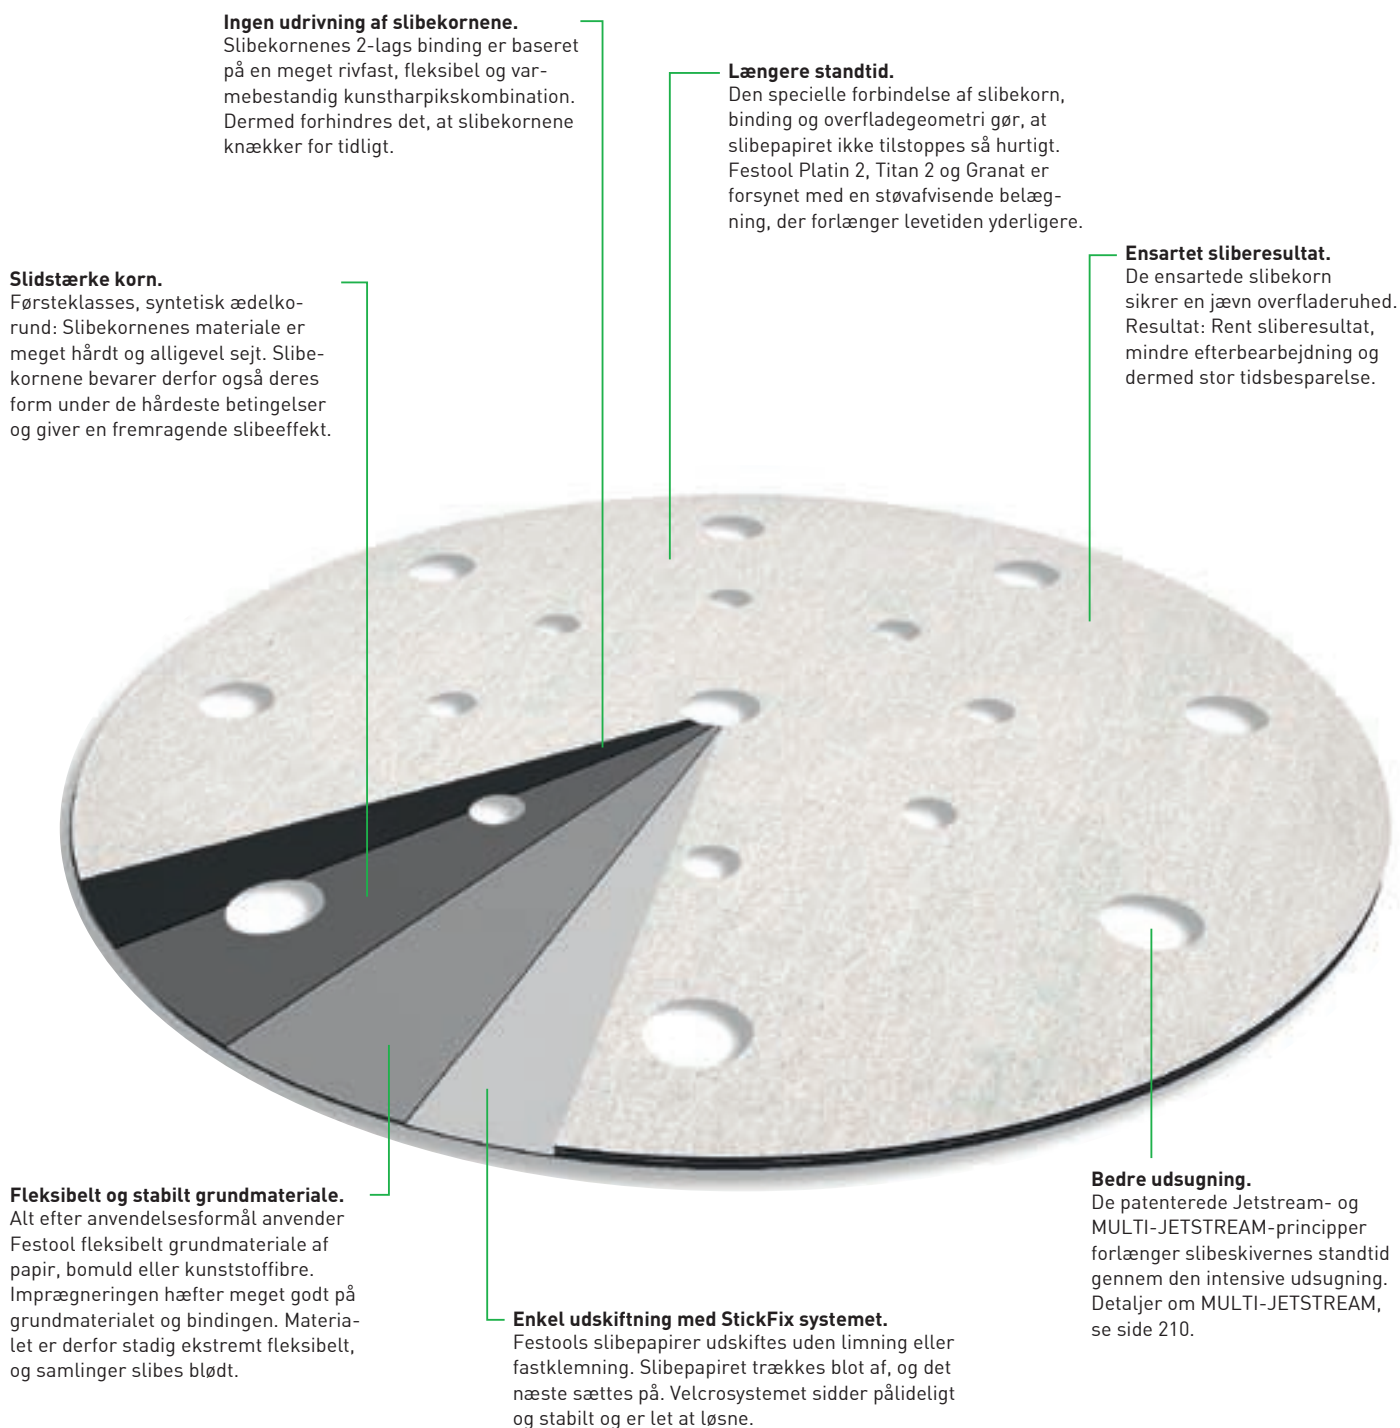

Festool har udviklet ni forskellige typer slibepapir som hver især er velegnede til specielle slibeopgaver og materialer – se herunder:

## Slibepapirtype

## Anvendelse

## Materialer

**FESTOOL**  
**Granat**



### Slibepapir til spartel, fyldemasse og lak

Bearbejdning af meget hårde underlag, bearbejdning af helt moderne laksystemer.

- Maling og lak
- Spartelmasser (polyesterspartelmasse, 2K-materialer)
- Vandbaseret lak
- Anbefales særligt til VOC-lak
- Bearbejdning af kunststof, mineralske materialer, akryl

**FESTOOL**  
**Brilliant 2**



### Slibepapir til farve og lak

Grov-, mellem- og finslibning hos maler, tømrer og snedker.

- Maling og lak: acryl-, nitro-, forlak
- Spartelmasse, fin- og polyesterspartelmasse
- Kunststof: termoplastisk og fiberforstærket kunststof
- Grundinger, fyldemasse, beskyttelseslak, primer

**FESTOOL**  
**Cristal**



### avanceret slibepapir til maling, lak og spartelmasse

Grov, hurtig forslibning i forbindelse med maling, autolakering og bilreparation.

- Maling og lak
- Spartelmasser (polyesterspartelmasse, 2K-materialer)
- Gipspartelmasse

**FESTOOL**  
**Titan 2**



### Slibepapir til spartel, fyldemasse og lak

Grov-, mellem- og finslibning i forbindelse med autolakering og bilreparation.

- Fyldemassemateriale, kunstharpiks-, nitro-, tykfilm og kombifyldemasse, grundingsfyldemasse
- Primere, reaktionsgrundere
- 2K-materialer
- Vandbaseret lak
- Dæklak forslibning/matslibning før nylakering
- Keramisk lak

**FESTOOL**  
**Rubin**



### slibepapir til træmateriale

Grov- og mellemslibning hos snedker, tømrer, maler og for træ- og møbelindustrien

- Hårdt træ
- Blødt træ
- Tropisk træ
- Træ-kompositmaterialer
- Lak, maling, nitrolak
- Gamle laklag, grundet træ

**FESTOOL**  
**Saphir**



### Avanceret slibepapir til ekstrem belastning

Afslibning af tykke belægninger på hårdt underlag

- Slibning af armeret og fiberforstærket kunststof (GFK, CFK osv.)
- Slibning af kraftigt gennemhærdede spartelmasser
- Slibning af stærkt nedslidte trappetrin
- Finslibning af ru, forskrubbede metalflader
- Afgratning, rustfjernelse, fjernelse af glødeskal

**FESTOOL**  
**Diamant**



### Avanceret slibepapir til finishbearbejdning af meget hårde overflader

Til afsluttende slibning før lakering.

- Mattering og raffinering af hårde overflader såsom ridsefast lak
- Fjernelse af overspray-effekter (sprøjtetåge)
- Fyldemasse

**FESTOOL**  
**Platin 2**



### slibepapir til finslibning af lak og kunststof

Finishbearbejdning

- Finish-slibning som poleringsforberedelse fra korn 600 til
- mineralske materialer som Corian®, Varicor®, Cristalan®
  - Akrylglas, Plexiglas®
  - PUR-højglanslak
  - Keramisk lak
  - Vandbaseret lak

**FESTOOL**  
**Vlies**



### Avanceret slibepapir til tilslibning, opkradsning, rensning, affedtning og mattering

Opkradsning, rensning, affedtning og mattering af træ, maling, lak og metal.

- Fjernelse af oxydationer (opboblinger) ved letmetal
- Blankslibning af jernfrit metal og legeringer
- Blankslibning af loddesteder og overgange på svejdesteder
- Poredyb rensning af naturtræ, finerede og laserede overflader
- Slibning af gamle laklag før nylakering

RO 90  
DX 93  
RS 300\*



Ø 90 mm



### Granat

Korn	stk./pakning	Artikel nr.	Korn	stk./pakning	Artikel nr.
P40	50	497363	P220	100	497370
P60	50	497364	P240	100	497371
P80	50	497365	P280	100	497850
P100	100	497366	P320	100	497372
P120	100	497367	P400	100	497373
P150	100	497368	P500	100	498326
P180	100	497369			
P800	50	498327	P1200	50	498329
P1000	50	498328	P1500	50	498330

### Brilliant 2

P40	50	497379	P180	100	497385
P60	50	497380	P220	100	497386
P80	50	497381	P240	100	497387
P100	100	497382	P320	100	497388
P120	100	497383	P400	100	497389
P150	100	497384			

### Rubin

P80	50	497374	P150	50	497377
P100	50	497375	P180	50	497378
P120	50	497376			

### Platin 2

S500	15	498322	S2000	15	498324
S1000	15	498323	S4000	15	498325

### Vlies

A80	10	497401	A280	10	497403
A100	10	497402	S800	10	497404

93V




### Granat

P40	50	497390	P180	100	497396
P60	50	497391	P220	100	497397
P80	50	497392	P240	100	497398
P100	100	497393	P320	100	497399
P120	100	497394	P400	100	497400
P150	100	497395			

### Brilliant 2

P40	10	492879	P100	100	492886
P60	10	496011	P120	100	492887
P80	10	492880	P150	100	492888
P120	10	492881	P180	100	492889
P180	10	492882	P220	100	492890
P40	50	492883	P240	100	492891
P60	50	492884	P320	100	492892
P80	50	492885	P400	100	492893

\* Ved anvendelse af strygejerns-slibesål

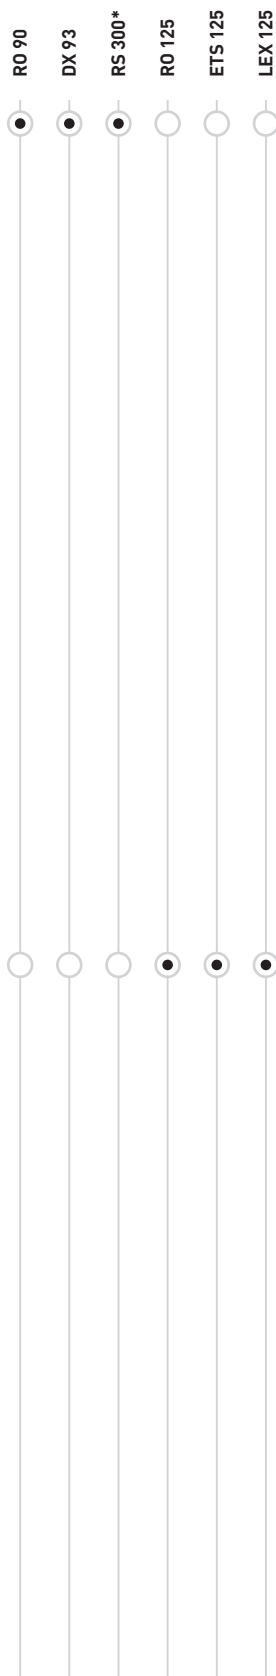

93V

### Cristal

Korn	stk./pakning	Artikel nr.	Korn	stk./pakning	Artikel nr.
P40	10	496336	P40	50	496341
P60	10	496337	P60	50	496342
P80	10	496338	P80	50	496343
P100	10	496339	P100	100	496344
P120	10	496340	P120	100	496345

### Rubin

P50	10	496012	P80	50	486450
P80	10	496013	P100	50	486451
P100	10	496014	P120	50	486452
P120	10	496015	P150	50	486453
P36	50	489158	P180	50	486454
P50	50	486449			


### Saphir

P24	25	487515	P80	25	487518
P36	25	498297	P100	50	487519
P60	25	487517	P120	50	487520

### Vlies

A100	10	487605	A280	10	487606
------	----	--------	------	----	--------

Ø 125 mm



### Granat

P40	10	497145	P120	100	497169
P60	10	497146	P150	100	497170
P80	10	497147	P180	100	497171
P120	10	497148	P220	100	497172
P180	10	497149	P240	100	497173
P320	10	497150	P280	100	497174
P40	50	497165	P320	100	497175
P60	50	497166	P360	100	497176
P80	50	497167	P400	100	497177
P100	100	497168	P500	100	497178
P800	50	497179	P1200	50	497181
P1000	50	497180	P1500	50	497182

### Brilliant 2

P40	10	495989	P80	50	492945
P60	10	495990	P100	100	492946
P80	10	495991	P120	100	492947
P120	10	495992	P150	100	492948
P180	10	495993	P180	100	492949
P320	10	495994	P220	100	492950
P40	50	493657	P320	100	492951
P60	50	492944	P400	100	492952

\* Ved anvendelse af strygejerns-slibesål



RO 125

ETS 125

LEX 125

Ø 125 mm

## Cristal

Korn	stk./pakning	Artikel nr.
P40	10	496001
P60	10	496002
P80	10	496003
P100	10	496004
P120	10	496005

Korn	stk./pakning	Artikel nr.
P40	50	494032
P60	50	494033
P80	50	494034
P100	100	494035
P120	100	494036

## Titan 2

P80	50	492966
P120	100	492967
P150	100	492968
P180	100	492969
P220	100	492970
P240	100	492971
P1200	100	492363
P1500	100	492364

P320	100	492972
P360	100	492973
P400	100	492974
P500	100	494839
P800	100	495045
P3000	100	492365

## Rubin

P50	10	495995
P80	10	495996
P100	10	495997
P120	10	495998
P150	10	495999
P180	10	496000

P50	50	493114
P80	50	493115
P100	50	493116
P120	50	493117
P150	50	493118
P180	50	493119

## Saphir

P24	25	493124
P36	25	493125

P50	25	493126
P80	25	493127

## Diamant

500	2	496516
1000	2	496517

2000	2	496518
3000	2	496519

## Platin 2

S400	15	492373
S500	15	492374
S1000	15	492375

S2000	15	492376
S4000	15	492377


## Vlies

A100	5	488107
green	10	496510

A280	5	488108
white	10	496511

RO 150  
ETS 150  
WTS 150  
LEX 150

Ø 150 mm



## Granat

Korn	stk./pakning	Artikel nr.	Korn	stk./pakning	Artikel nr.
P40	10	497151	P120	100	496979
P60	10	497152	P150	100	496980
P80	10	497153	P180	100	496981
P120	10	497154	P220	100	496982
P180	10	497155	P240	100	496983
P320	10	497156	P280	100	496984
P40	50	496975	P320	100	496985
P60	50	496976	P360	100	496986
P80	50	496977	P400	100	496987
P100	100	496978	P500	100	496988
P800	50	496989	P1200	50	496991
P1000	50	496990	P1500	50	496992

## Brilliant 2

P40	10	496579	P100	100	496588
P60	10	496580	P120	100	496589
P80	10	496581	P150	100	496590
P120	10	496582	P180	100	496591
P180	10	496583	P220	100	496592
P320	10	496584	P240	100	496593
P40	50	496585	P320	100	496594
P60	50	496586	P400	100	496595
P80	50	496587			

## Cristal

P40	10	496596	P40	50	496601
P60	10	496597	P60	50	496602
P80	10	496598	P80	50	496603
P100	10	496599	P100	100	496604
P120	10	496600	P120	100	496605

## Titan 2

P40	50	496629	P240	100	496637
P60	50	496630	P280	100	496638
P80	50	496631	P320	100	496639
P100	100	496632	P360	100	496640
P120	100	496633	P400	100	496641
P150	100	496634	P500	100	496642
P180	100	496635	P800	100	496643
P220	100	496636			
P1200	100	492348	P3000	100	496368
P1500	100	492349			



Ø 150 mm

### Rubin

Korn	stk./pakning	Artikel nr.
P50	10	496606
P80	10	496607
P100	10	496608
P120	10	496609
P150	10	496610
P180	10	496611
P24	50	496612

Korn	stk./pakning	Artikel nr.
P36	50	496613
P50	50	496614
P80	50	496615
P100	50	496616
P120	50	496617
P150	50	496618
P180	50	496619

### Saphir

P24	5	496620
P36	5	496621
P50	5	496622
P80	5	496623
P24	25	496624

P36	25	496625
P50	25	496626
P80	25	496627
P100	25	496628

### Diamant

500	2	496512
1000	2	496513

2000	2	496514
3000	2	496515

### Platin 2

S400	15	492368
S500	15	492369
S1000	15	492370

S2000	15	492371
S4000	15	492372

### Vlies


A100	5	482778
A280	5	482779
green	10	496508

S800	5	482780
white	10	496509

LEX 185



Ø 185 mm



### Granat

Korn	pakning	Artikel nr.
P40	50	497183
P60	50	497184
P80	50	497185
P120	100	497186
P150	100	497187

Korn	pakning	Artikel nr.
P180	100	497188
P240	100	497189
P320	100	497190
P400	100	497191

### Brilliant 2

P40	50	493021
P60	50	493022

P80	50	493023
-----	----	--------

### Cristal

P40	50	495920
P60	50	495921
P80	50	495922

P100	100	495923
P120	100	495924

### Titan 2

P80	50	492744
P100	100	492745
P120	100	492746
P150	100	492747

P180	100	492748
P240	100	492749
P320	100	492750
P360	100	492751

### Saphir

P24	25	491484
-----	----	--------

P36	25	491483
-----	----	--------

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

LHS 225

RTS 400

LS 130



Ø 225 mm



### Brilliant 2

Korn	stk./pakning	Artikel nr.
P16	25	495925
P24	25	495926
P40	25	495927
P60	25	495928
P80	25	495929
P100	25	495930
P120	25	495931

Korn	stk./pakning	Artikel nr.
P150	25	495066
P180	25	495067
P220	25	495068
P240	25	495932
P320	25	495933
Mix	25	496124

### Cristal

P40	25	495069
P60	25	495070
P80	25	495071

P100	25	495072
P120	25	495073

### Saphir

P24	25	495174
-----	----	--------

P36	25	495175
-----	----	--------

80 x 133 mm



### Granat

P40	10	497127
P80	10	497128
P120	10	497129
P180	10	497130
P40	50	497117
P60	50	497118
P80	50	497119
P120	100	497120

P150	100	497121
P180	100	497122
P220	100	497123
P240	100	497124
P280	100	497204
P320	100	497125
P400	100	497126

### Brilliant 2

P40	10	492859
P60	10	496008
P80	10	492860
P120	10	492861
P180	10	492862
P40	50	492848
P60	50	492849
P80	50	492850

P100	100	492851
P120	100	492852
P150	100	492853
P180	100	492854
P220	100	492855
P240	100	492856
P320	100	492857
P400	100	492858

### Cristal

P40	10	494052
P60	10	494053
P80	10	494054
P100	10	494055
P120	10	494056

P40	50	494057
P60	50	494058
P80	50	494059
P100	100	494060
P120	100	494061





## 80 x 133 mm


### Rubin

Korn	stk./pakning	Artikel nr.	Korn	stk./pakning	Artikel nr.
P50	10	490393	P80	50	490388
P80	10	490394	P100	50	490389
P100	10	490395	P120	50	490390
P120	10	490396	P150	50	490391
P180	10	496009	P180	50	490392
P50	50	490387			

### Vlies

A100	5	483580	S800	5	483582
A280	5	483581			

## 80 x 400 mm



### Granat

P40	50	497157	P180	50	497162
P60	50	497158	P240	50	497163
P80	50	497159	P280	50	497203
P120	50	497160	P320	50	497164
P150	50	497161			


### Cristal

P40	50	494254	P100	50	494257
P60	50	494255	P120	50	494258
P80	50	494256			

### Titan 2

P40	50	493175	P180	50	493179
P60	50	493176	P240	50	493616
P80	50	493177	P320	50	493617
P120	50	493178			

## 100 x 150 mm



### Granat

P40	10	497131	P120	100	497138
P80	10	497132	P150	100	497139
P120	10	497133	P180	100	497140
P180	10	497134	P220	100	497141
P40	50	497135	P240	100	497142
P60	50	497136	P320	100	497143
P80	50	497137	P400	100	497144

### Brilliant 2

P40	10	492804	P100	100	492796
P60	10	496010	P120	100	492797
P80	10	492805	P150	100	492798
P120	10	492806	P180	100	492799
P180	10	492807	P220	100	492800
P40	50	492793	P240	100	492801
P60	50	492794	P320	100	492802
P80	50	492795	P400	100	492803

DTS 400

RS 300

RS 3

LRS 93

100 x 150 mm

## Cristal

Korn	stk./pakning	Artikel nr.	Korn	stk./pakning	Artikel nr.
P40	10	496346	P40	50	496351
P60	10	496347	P60	50	496352
P80	10	496348	P80	50	496353
P100	10	496349	P100	100	496354
P120	10	496350	P120	100	496355

## Rubin

P50	10	489478	P80	50	489040
P80	10	489479	P100	50	489041
P100	10	489480	P120	50	489042
P120	10	489481	P150	50	489043
P50	50	489039	P180	50	489044

## Vlies

A100	10	489045	S800	10	489047
A280	10	489046			

93 x 178 mm

## Brilliant 2



P40	10	492907	P100	100	492914
P60	10	496007	P120	100	492915
P80	10	492908	P150	100	492916
P120	10	492909	P180	100	492917
P180	10	492910	P220	100	492918
P40	50	492911	P240	100	492919
P60	50	492912	P320	100	492920
P80	50	492913	P400	100	492921

## Titan 2

P100	100	493554	P320	100	493556
P150	100	493555			

## Rubin

P50	10	489470	P80	50	484391
P80	10	489471	P100	50	484392
P100	10	489472	P120	50	484393
P120	10	489473	P150	50	484394
P50	50	484390	P180	50	484395

## Vlies

A100	5	483583	S800	5	483585
A280	5	483584			

Sliberulle 93 mm x 14 m

## Rubin

P50	1	439194	P120	1	439197
P80	1	439195	P150	1	439570
P100	1	439196	P180	1	439566



115 x 228 mm



### Brilliant 2

Korn	stk./pakning	Artikel nr.	Korn	stk./pakning	Artikel nr.
P40	10	492818	P100	100	492825
P60	10	496006	P120	100	492826
P80	10	492819	P150	100	492827
P120	10	492820	P180	100	492828
P180	10	492821	P220	100	492829
P40	50	492822	P240	100	492830
P60	50	492823	P320	100	492831
P80	50	492824	P400	100	492832

### Titan 2

P80	50	492738	P180	100	492742
P100	100	492739	P220	100	492743
P120	100	492740	P280	100	497205
P150	100	492741			

### Rubin

P50	10	489474	P80	50	484405
P80	10	489475	P100	50	484406
P100	10	489476	P120	50	484407
P120	10	489477	P150	50	484408
P50	50	484404	P180	50	484409

### Vlies

A100	5	483586	S800	5	483588
A280	5	483587			

Ø 115 mm



### Rubin


P24	50	485914	P100	50	484160
P36	50	485915	P120	50	484161
P50	50	484158	P150	50	484162
P80	50	484159	P180	50	484413





### Saphir


P24	5	496356	P24	25	484151
P36	5	496357	P36	25	484152
P50	5	496358	P50	25	485245
P80	5	496359	P80	25	485246
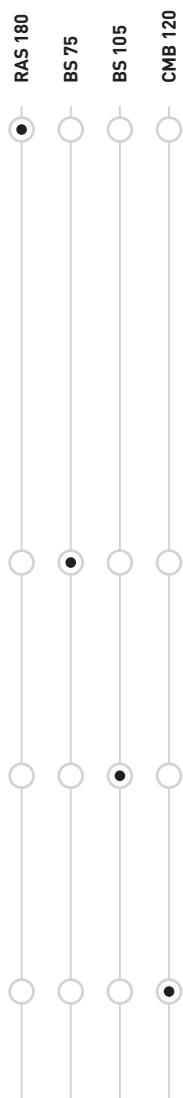
### Vlies

A100	10	484165	A180	10	484166
------	----	--------	------	----	--------




		Korn	stk./pakning	Artikel nr.		Korn	stk./pakning	Artikel nr.
Ø 180 mm								
	Rubin	P50	50	489075		P120	50	489078
		P80	50	489076		P150	50	489079
		P100	50	489077		P180	50	489080
	Saphir	P24	25	485239		P50	25	485241
		P36	25	485240		P80	25	485242
	Vlies	A100	10	485243		A180	10	485244
533 x 75 mm								
	Rubin	P40	10	490794		P120	10	490798
		P60	10	490795		P150	10	490799
		P80	10	490796		P180	10	491768
		P100	10	490797		P220	10	490800
620 x 105 mm								
	Rubin	P40	10	490811		P120	10	490815
		P60	10	490812		P150	10	490816
		P80	10	490813		P180	10	491769
		P100	10	490814		P220	10	490817
820 x 120 mm								
	Saphir	P50	10	488081		P120	10	488084
		P80	10	488082		P150	10	488085
		P100	10	488083		P180	10	488086
Ø 80 mm								
	Platin 2	S2000	15	492378		S4000	15	492379
Ø 77 mm								
	Titan 2	P120	50	495944		P400	50	495950
		P150	50	495945		P500	50	494309
		P180	50	495946		P800	50	495951
		P240	50	495947		P1200	50	495952
		P280	50	495948		P1500	50	495953
		P320	50	495949		P3000	50	495954
	Diamant	500	4	496520		2000	4	496522
		1000	4	496521		3000	4	496523


			Korn	stk./pakning	Artikel nr.				Korn	stk./pakning	Artikel nr.
Ø 225 mm											
	Brilliant 2	P16	25	493027	P80	25	493031				
		P24	25	493028	P100	25	493032				
		P40	25	493029	P120	25	493033				
		P60	25	493030							


<b>Titan 2</b>			P150	25		<b>493456</b>	P220	25	<b>493458</b>
			P180	25		<b>493457</b>			

<b>Cristal</b>			P40	25		<b>494047</b>	P100	25	<b>494050</b>
			P60	25		<b>494048</b>	P120	25	<b>494051</b>
			P80	25		<b>494049</b>			

Pocket StickFix 46 x 178 mm til håndslibeklods									
	<b>Brilliant 2</b>		P40	10		<b>492843</b>	P180	10	<b>492846</b>
			P80	10		<b>492844</b>	Mix	10	<b>492847</b>
			P120	10		<b>492845</b>			

Slibeskive Ø 36 mm									
	<b>Titan 2</b>		P2000	100		<b>495059</b>	3000	1000	<b>495062</b>
			P2000	1000		<b>495058</b>	5000	100	<b>495065</b>
			P2500	100		<b>495061</b>	5000	1000	<b>495064</b>
			P2500	1000		<b>495060</b>	P2500	1000	<b>489341</b>
			3000	100		<b>495063</b>			

Håndslibemateriale Granat									
	<b>Granat</b>		P120	1		<b>497091</b>	P400	1	<b>497096</b>
			P150	1		<b>497092</b>	P500	1	<b>497097</b>
			P180	1		<b>497093</b>	P600	1	<b>497098</b>
			P240	1		<b>497094</b>	P800	1	<b>497964</b>
			P320	1		<b>497095</b>			

Håndslibemateriale Vlies									
	320	30				<b>497088</b>	1000	30	<b>497090</b>
	800	30				<b>497089</b>			